











Przenieś swoją rozgrywkę na wyższy poziom z 43" monitorem G4380UHSU

Wejdź do świata gamingu z monitorem G-Master G4380UHSU. Jego 43” ekran o rozdzielczości UHD (3840×2160) zapewnia ostry, szczegółowy obraz. Idealnie rozwiązanie dla osób, które oczekują wyraźnego i przestronnego widoku. Szybki czas reakcji 0,3ms MPRT oraz odświeżanie 144Hz gwarantują płynną, responsywną rozgrywkę z minimalnym rozmyciem ruchu i efektem ghostingu. Matryca VA oferuje wysoki kontrast i głęboką czerń, a funkcja Black Tuner poprawia widoczność w ciemniejszych obszarach ekranu, ułatwiając dostrzeżenie przeciwników i utrzymanie kontroli. Niezależnie od tego, czy rywalizujesz w dynamicznych tytułach, czy eksplorujesz szczegółowe otwarte światy, ten monitor łączy jakość obrazu i szybkość, które idealnie dopasują się do Twojego zestawu.

Płynna rozgrywka, bez rozrywania obrazu

Adaptive Sync utrzymuje idealną synchronizację karty graficznej z częstotliwością odświeżania monitora, eliminując rozrywanie obrazu i zacięcia, co zapewnia płynniejszą i bardziej wciągającą rozgrywkę.

144Hz & 0.3ms MPRT dla ultraszybkiej rozgrywki

Ciesz się płynnym ruchem i natychmiastową reakcją dzięki odświeżaniu 144Hz i ultraszybkiemu czasowi reakcji 0,3ms MPRT, które redukują rozmycie obrazu i opóźnienia, zapewniając precyzję w każdej chwili!

01 OBRAZ

Przekątna	42.5", 108cm
Panel	VA LED, haze 2%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Format obrazu	16:9
Jasność	550 cd/m²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Synchronizacja pozioma	30 - 335kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Plamka	0.245mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A (Blue connectors, 4.5W) 2x Type-A (Yellow connectors, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Ekstra	i-Style Colour
HDR	Tak, HDR 400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik Zasilania, Kontrolka Pilota, Wybór Wejść, +/Głośność, -/Skrót, Menu, Zasilanie
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, AdaptiveSync, ACR, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), temperatura kolorów (6-osiowa, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, black tuner), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb direct drive, regulacje trybu audio), język, ustawienia menu (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe OSD, dioda zasilania, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB, HDMI2.1, kompresja DSC), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 7W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	10° w górę; 2° w dół
Standard VESA	200 x 100mm

System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	89W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	977.5 x 621.5 x 251mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1071 x 760 x 240mm
Waga (bez pudła)	14.8kg
Waga (bez stopy)	13.0kg
Waga (z pudłem)	20kg
Kod EAN	4948570125630

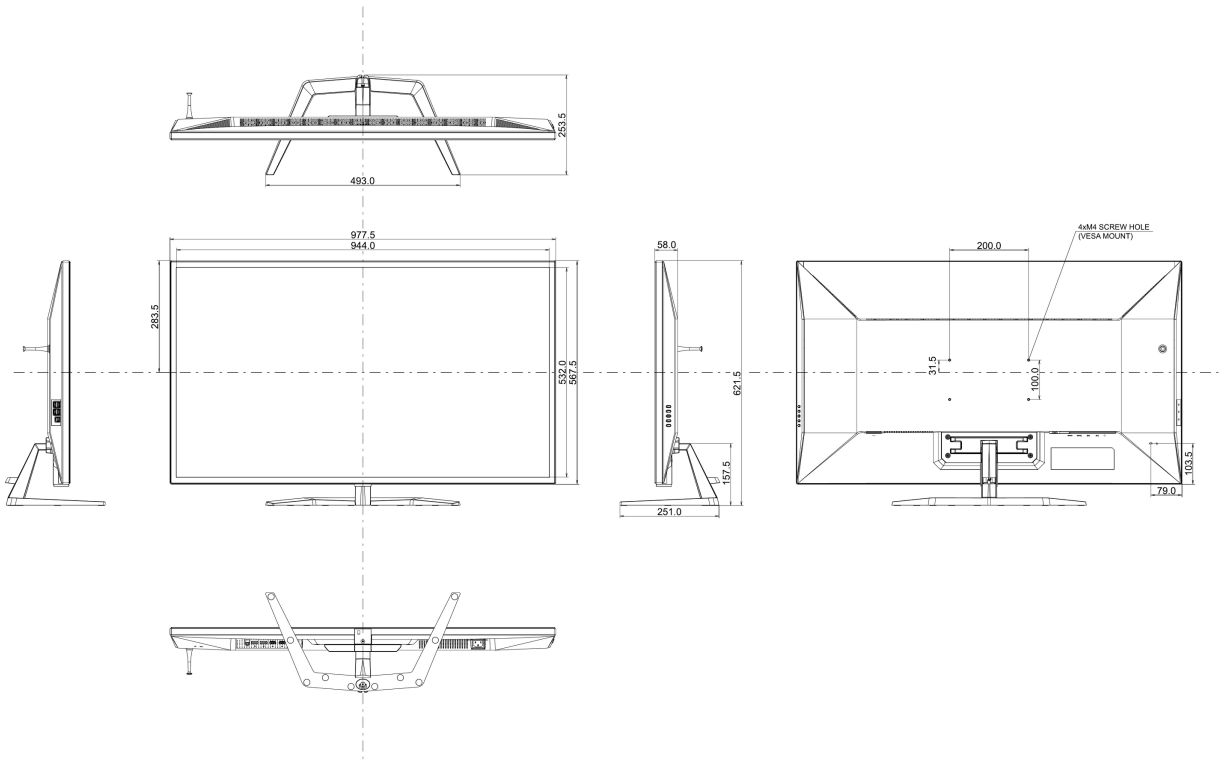

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED