



DOCK · PBP · Slim Line · PIP · DISPLAY PORT · LED · HDMI · ECO · USB HUB · VESA

Wejdź na wyższy poziom pracy i rozrywki z 32-calowym monitorem 4K Red Eagle GB3261UHSCP

Wejdź do gry z 32-calowym monitorem 4K G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP. To model, który równie dobrze sprawdzi się w codziennej pracy, jak i podczas wieczornych sesji gamingowych – łączy wydajność z wyjątkową jakością obrazu.

Matryca o rozdzielczości Ultra HD 3840 × 2160 zapewnia ostry, szczegółowy obraz, a wysoki kontrast statyczny 3000:1 – głębokie czernie i wyraziste światła, które ożywiają gry i multimedia dzięki technologii VA. Szybkie odświeżanie 144Hz i czas reakcji 0,6ms MPRT gwarantują płynność i ostrość ruchu, a technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia dynamiczną rozgrywkę bez rwania obrazu i bez rozpraszających artefaktów.

Wbudowana funkcja KVM umożliwia płynne przełączanie się między urządzeniami, utrzymując porządek i efektywność stanowiska pracy. Podłącz laptopa lub inne urządzenia za pomocą jednego kabla USB-C, który przesyła obraz i dźwięk oraz umożliwia ładowanie z mocą do 95W.



144Hz

Ciesz się niezwykle płynnym i eleganckim obrazem z zachwycającym odświeżaniem 144 Hz, idealnym do szybkich rozgrywek, z redukcją rozmycia i ostrzejszą, bardziej responsywną akcją.

Zanurz się w rozgrywce z krystalicznie czystym obrazem 4K

Rozdzielczość Ultra HD zapewnia krystalicznie czysty obraz i niesamowite detale, dzięki czemu gry ożywają z wyjątkową ostrością i realizmem! Niezależnie, czy eksplorujesz otwarte światy, czy rywalizujesz online!

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	31.5", 80cm
Panel	VA, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8bit+FRC)
Synchronizacja pozioma	30 - 340kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Plamka	0.182mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium, DisplayPort Only
Ekstra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Joystick, zasilanie / menu (środek), góra / wybór sygnału, dół, lewo / i-style colour, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, prawo / głośność
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (kontrast, jasność, overdrive, hdr, adaptive sync, zaawansowany kontrast, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia (auto, ręczny / hdmi1, hdmi2, dp), ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie), zapis ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowa regulacja kolorów, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, black tuner), ustawienia obrazu dodatkowe (i-style colour, technologia x-res, ostrość, zakres hdmi, tryb direct drive, ustawienia trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma osd, pozycja pionowa osd, rotacja osd, czas wyświetlania osd, logo startowe, dioda zasilania, sterowanie ddci/ci, ładowanie usb), menu ustawień (pip/pbp, tryb podwójny, kompresja dsc), informacje o ekranie, reset (przywróć wszystko)
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	48W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	714 x 453 (603) x 290mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	790 x 510 x 143mm
Waga (bez pudła)	8.6kg
Waga (z pudłem)	12.08kg
Kod EAN	4948570126286

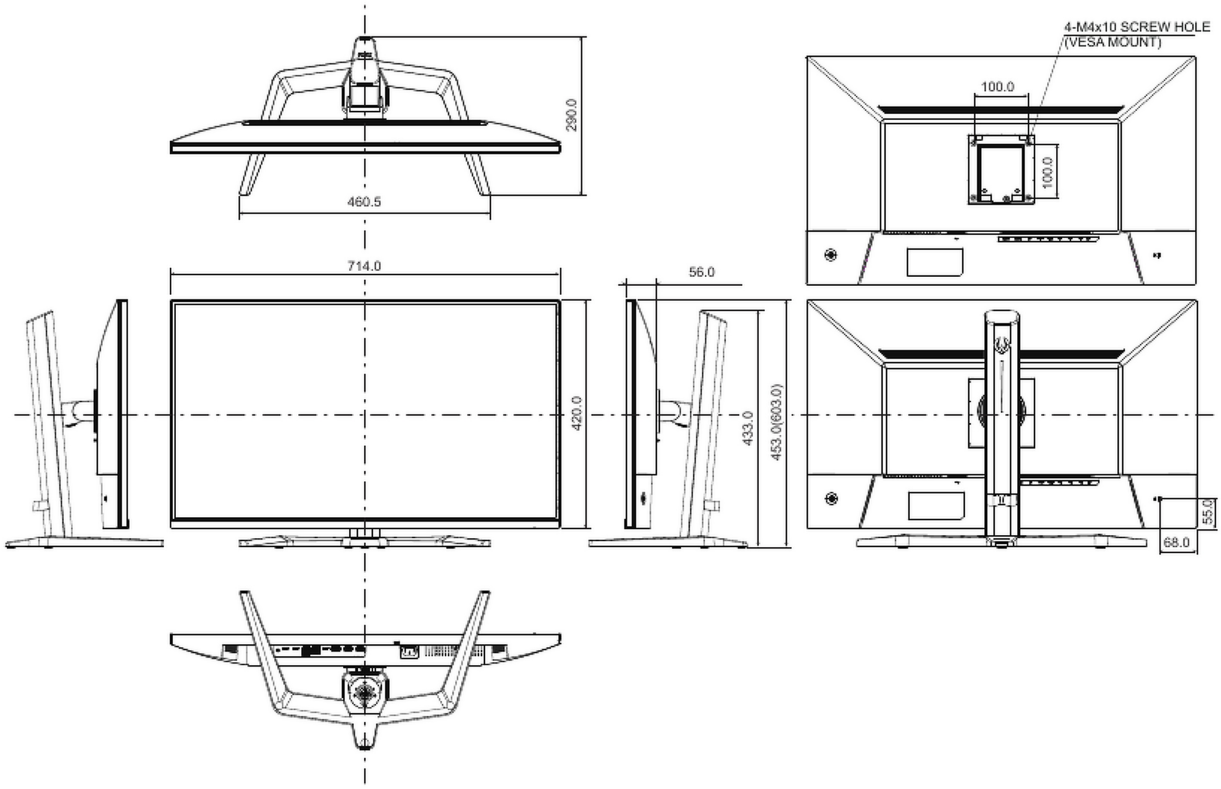

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED