












Napędź swoją grę z zakrzywionym G-Master GCB2784HSU-B1 z odświeżaniem 240Hz i czasem reakcji 0.7ms

Doświadcz absolutnej szybkości w panoramicznym wydaniu.

W grach o wysoką stawkę najmniejsze opóźnienie lub rozmycie obrazu może rozproszyć Twoją uwagę i kosztować Cię zwycięstwo. G-Master GCB2784HSU-B1 eliminuje te bariery, łącząc satysfakcjonującą częstotliwość odświeżania 240Hz z czasem reakcji 0.7ms MPRT, co zapewnia bezprecedensową klarowność ruchu. Zakrzywiona matryca VA 1500R oferuje ostry obraz w rozdzielczości FHD, zoptymalizowanej pod kątem maksymalnej liczby klatek na sekundę, wciągając Cię głębiej w świat gry przy zachowaniu doskonałego statycznego współczynnika kontrastu dla głębi czerni. Dzięki wsparciu Adaptive Sync, monitor ten gwarantuje płynność przy ekstremalnych prędkościach, pozwalając Ci dostrzec każdy ruch jako pierwszy i zareagować z idealną precyzją.

Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : G-Master GC2781HSU-B1 (1920x1080) i G-Master GC2784HSU-B1 (1920x1080)

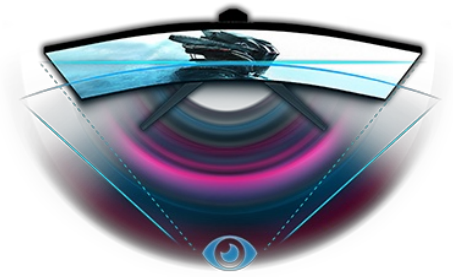

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	27", 68,6cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @240Hz
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.7ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 300kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm
Plamka	0.311mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (ver. 2.1 TMDS) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v. 2.0; 5V, 500mA)
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - 1920 x 1080 @48-240Hz
HDR	HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, black tuner), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB, PIP/PBP), informacje o wyświetlaczu, resetowanie
Wbudowane głośniki	2 x 2W

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	21W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	610,5 x 466,5 x 192,5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1150 x 1761 x 700mm
Waga (bez pudła)	5.4kg
Waga (z pudłem)	7.91kg
Kod EAN	4948570127566

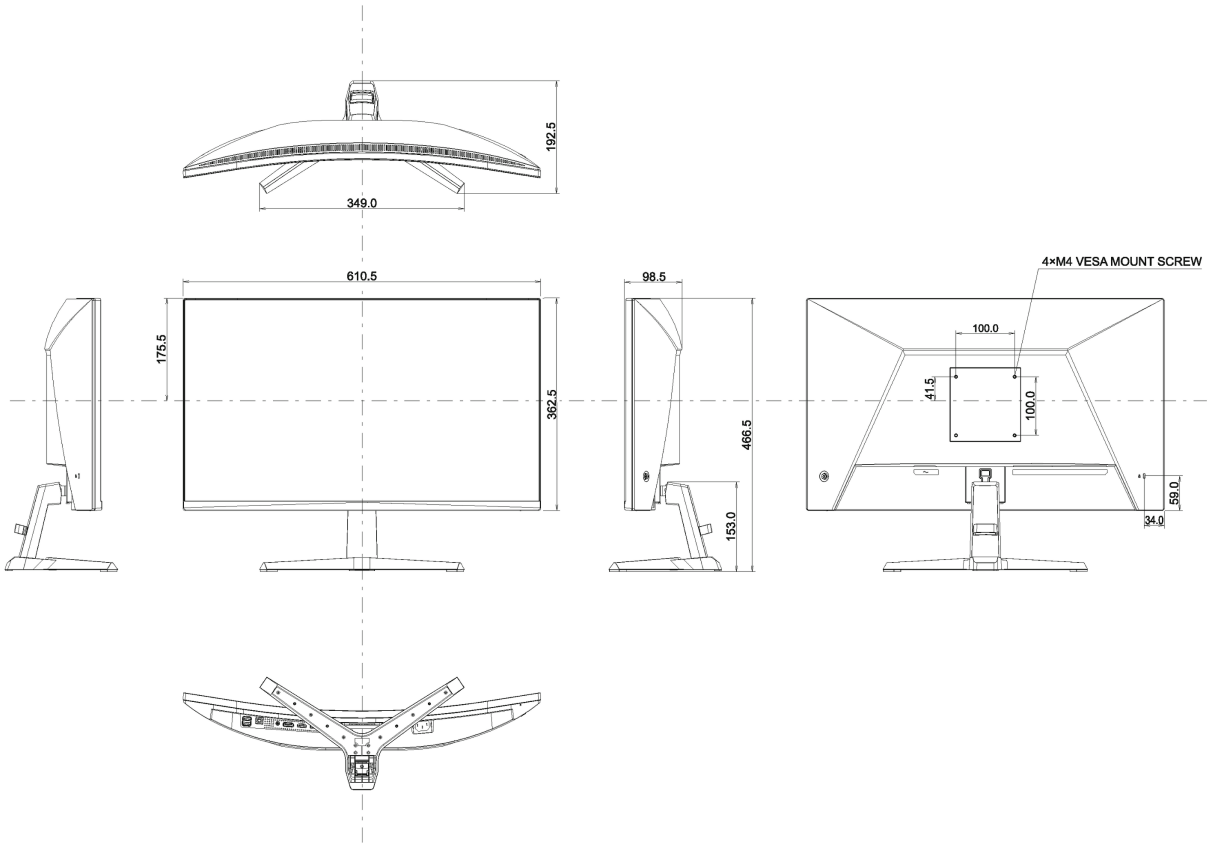

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED