




Zanurz się w grze dzięki GCB3280QSU Red Eagle z zakrzywioną matrycą i częstotliwością odświeżania 180Hz

Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 180Hz, czasem reakcji 0,2 ms MPRT i rozdzielczością 2560x1440 gwarantuje niezapomniane wrażenia wizualne i zapewnia doskonałą jakość obrazu. Podstawa z regulacją wysokości ułatwia ustawienie ekranu w komfortowej pozycji, a predefiniowane i niestandardowe tryby gry pozwolą spersonalizować ustawienia według indywidulanych preferencji użytkownika. Dodatkowo dzięki funkcji Black Tuner dostrzeżesz najmniejsze szczegóły i przejmiesz kontrolę nawet w przypadku ciemnych scen.

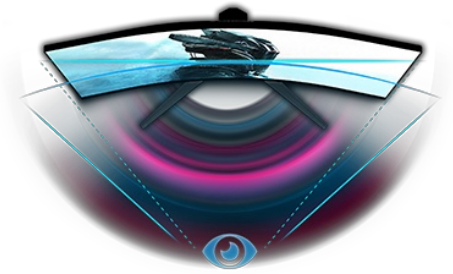

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



180Hz & 0.2ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 180Hz i czasowi reakcji 0.2ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	VA LED
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.2ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 225kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Plamka	0.272mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
HDR	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	joystick: Menu, Góra, Dół, Lewy / i-Style Colour, Prawy / Tryb nocny & przyciski: Wybór wejścia, Głośność +, Głośność -, Zasilanie
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, tryb nocny, red. niebieskiego światła, Black Tuner, red. rozmycia ruchu, gamma), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb Direct Drive), regulacje obrazu (regulacje trybu wideo), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, HDR, FreeSync, dioda zasilania, DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół

Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	44W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	709.5 x 473 (623) x 290mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	810 x 518 x 224mm
Waga (bez pudła)	9kg
Waga (bez stopy)	6.3kg
Waga (z pudłem)	11.9kg
Kod EAN	4948570125388

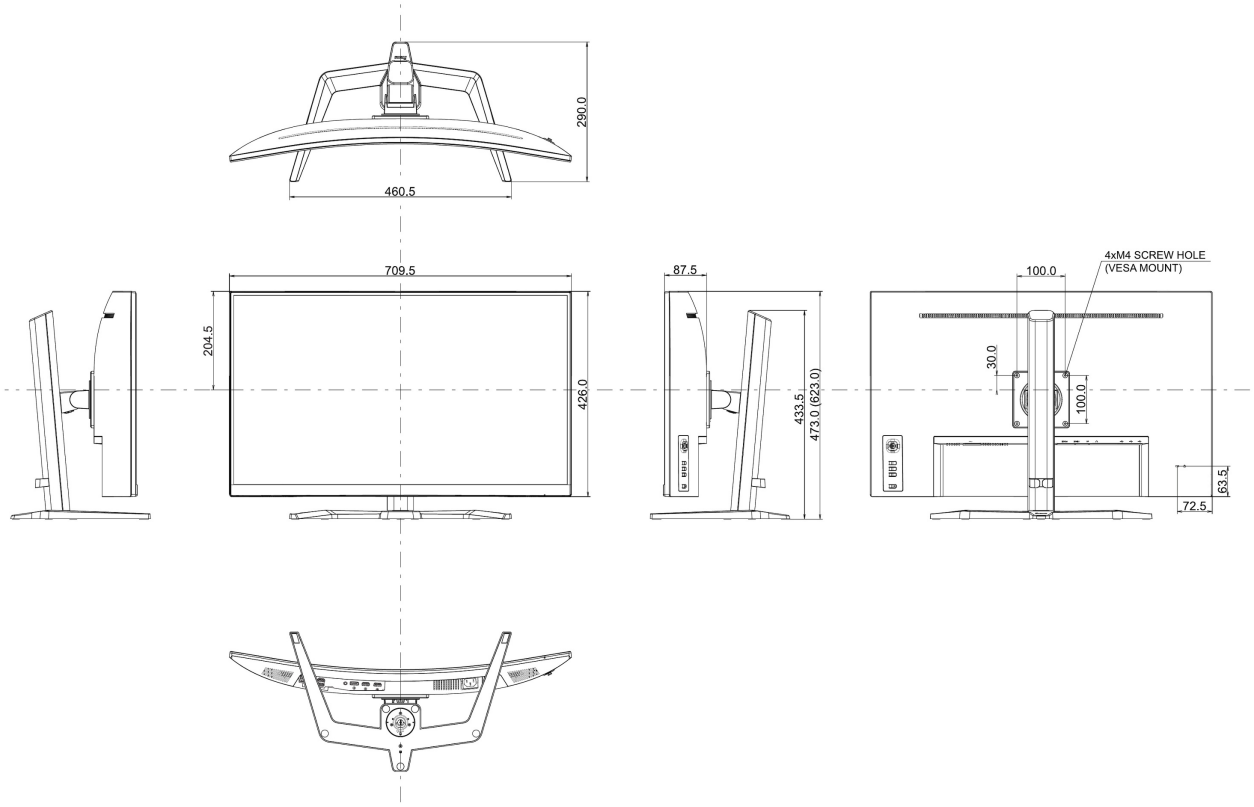

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED