



Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3482WQSU-B1 Black Hawk z częstotliwością odświeżania 120 Hz i czasem reakcji 0,6 ms

Zanurz się we wciągającej rozgrywce z gry dzięki zakrzywionemu monitorowi gamingowemu 34" GCB3482WQSU-B1. Jego zakrzywienie 1500R otacza pole widzenia, zapewniając angażujące i komfortowe doświadczenie. Matryca VA o ultrapanoramicznej rozdzielczości 3440x1440 gwarantuje głębokie kontrasty i żywe kolory, ożywiając gry oszałamiającymi szczegółami.

Dzięki częstotliwości odświeżania 120Hz ruch jest płynny i dynamiczny, oferując doskonałą równowagę między wydajnością a jakością obrazu. Czas reakcji 0,6 ms (MPRT) redukuje efekt rozmycia, zapewniając ostrość rozgrywki, a technologia HDR400 poprawia jasność i kontrast, tworząc bardziej realistyczne wizualizacje. Dzięki FreeSync Premium eliminowane są efekty rozrywania ekranu i zacinania obrazu, co gwarantuje płynną, pozbawioną opóźnień rozgrywkę. Niezależnie od tego, czy walczysz w grach FPS, ścigasz się z zawrotną prędkością, czy eksplorujesz otwarte światy – ten monitor zapewni Ci przewagę nad konkurencją.



ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



120Hz & 0.6ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 120Hz i czasowi reakcji 0.6ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB), informacje o wyświetlaczu, resetowanie
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył

Regulacja wysokości	150mm
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	50W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Bronze oznacza, że produkt spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do uzyskania certyfikatu EPEAT. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	808 x 433 (578) x 290mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	900 x 480 x 190mm
Waga (bez pudła)	8.4kg
Waga (z pudłem)	13.4kg
Kod EAN	4948570125159

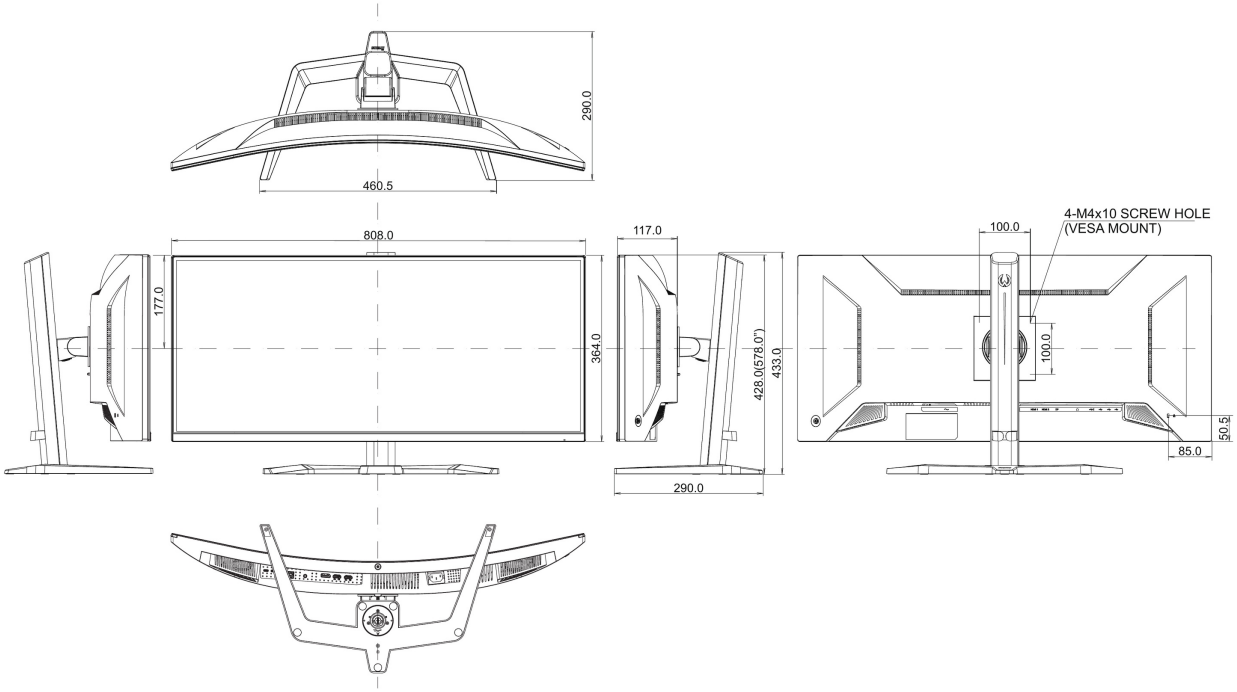

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED