







## Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3484WQSU-B2 Red Eagle z częstotliwością odświeżania 200 Hz i czasem reakcji 0.6 ms

Podnieś poziom swojego stanowiska gamingowego dzięki 34-calowemu zakrzywionemu monitorowi GCB3484WQSU-B2. Zachowując naturalne zakrzywienie 1500R, które otacza Twoje pole widzenia, model ten przesuwa granice wydajności, aby zapewnić Ci przewagę nad konkurencją. Ultraszeroki panel VA WQHD (3440 x 1440) oferuje kontrast 4000:1, zapewniając głębszą czerń i żywsze kolory, dzięki którym każde środowisko ożywa. Dzięki częstotliwości odświeżania 200Hz ruch jest płynny i bezproblemowy. Dla najbardziej wymagających graczy tryb Dual Mode pozwala przełączyć się na superszybkie 400Hz przy rozdzielczości WHD, dając ostateczną przewagę w dynamicznych tytułach.

Obraz jest dodatkowo udoskonalony przez DisplayHDR 400, zapewniając realistyczną jasność i klarowność każdej klatki. Aby Twój cel był tak ostry jak obraz, nowa funkcja celownika Target Assist oferuje sprzętowy poziom precyzji.

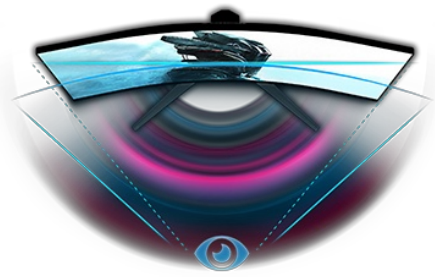

### ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.




### DUAL MODE – DOPASUJ PRĘDKOŚĆ!

Niezależnie od tego, czy chcesz doświadczyć WQHD przy 200Hz, czy stawiasz na maksymalną prędkość z 400Hz w rozdzielczości WHD – dzięki funkcji Dual Mode to Ty wybierasz, co jest najważniejsze dla Twojej rozgrywki!

## 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | zakrzywiony |
| **Przekątna** | 34", 86cm |
| **Panel** | VA |
| **Zakrzywiony** | 1500R |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 3440 x 1440 @200Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| **Dual mode** | 1728 x 720 @400Hz |
| **Format obrazu** | 21:9 |
| **Jasność** | 450 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 4000:1 |
| **Kontrast ACR** | 80M:1 |
| **Czas reakcji (MPRT)** | 0.6ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 80%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 300kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1" |
| **Plamka** | 0.232mm |
| **Kolor ramy** | czarny |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Wejście sygnału** | HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz, (Dual mode: 1728x720 @200Hz))<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @200Hz (Dual mode: 1728x720 @400Hz)) |
| **USB HUB** | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| **HDCP** | tak |
| **Wyjście słuchawkowe** | tak |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Obsługa technologii Adaptive Sync** | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @100Hz, DP: 3440 x 1440 @200Hz |
| **HDR** | HDR400 |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK |
| **Przyciski** | Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność |
| **Parametry regulowane** | ustawienia obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, Gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość i miękkość, zakres HDMI, tryb direct drive, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozioma pozycja OSD, pionowa pozycja OSD, obrót OSD, czas OSD, logo powitalne, dioda zasilania, kontrola DDC/CI, ładowanie USB), Dual Mode, Target Assist, informacje o wyświetlaczu, reset |
| **Wbudowane głośniki** | 2 x 5W |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | wysokość, obrót, pochył |

| | |
|---|---|
| **Regulacja wysokości** | 150mm |
| **Kąt pochylenia** | 23° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **System zarządzania kablami** | tak |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający (1.85m), USB (1.85m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| **Pozostałe** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 31W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | F |

## 08 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 808 x 433 (578) x 290mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 982 x 490 x 190mm |
| **Waga (bez pudła)** | 8.6kg |
| **Waga (bez stopy)** | 5.9kg |
| **Waga (z pudłem)** | 13kg |
| **Kod EAN** | 4948570127900 |

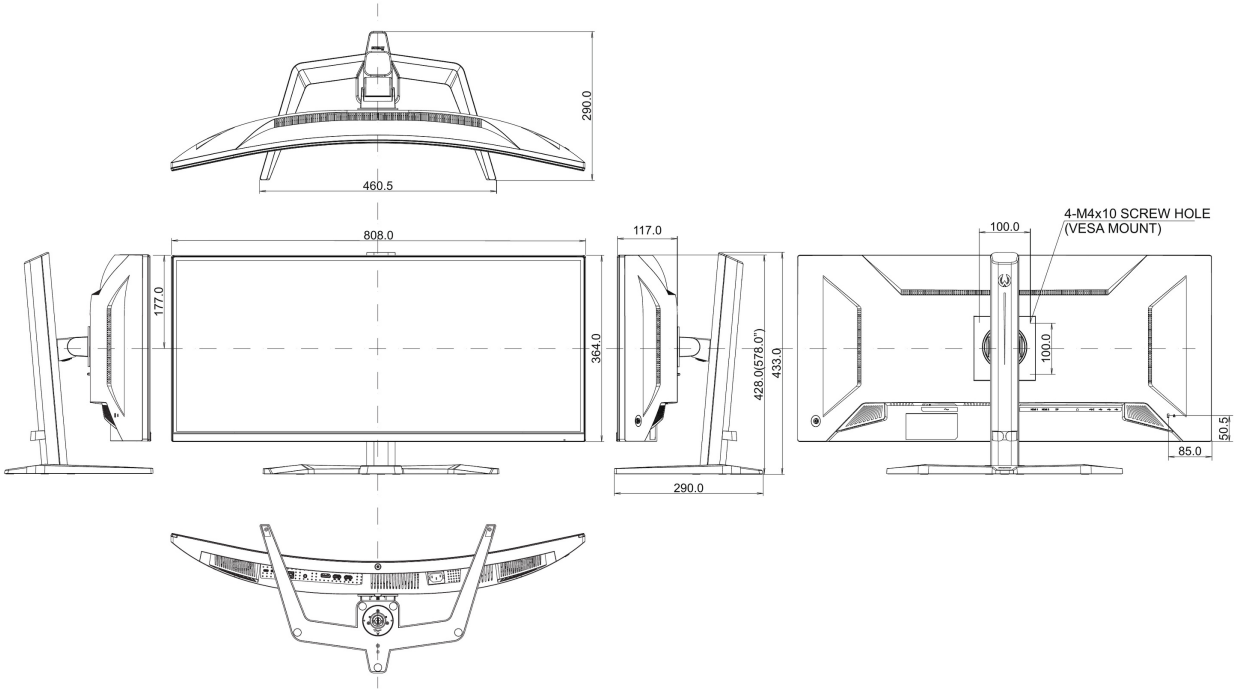


*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED