




Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix z częstotliwością odświeżania 240Hz, czasem reakcji 0,4ms i przełącznikiem KVM

Zanurz się we wciągającej rozgrywce z 34” zakrzywionym monitorem do gier GCB3486WQSCP-B1. Zaprojektowany z zakrzywieniem 1500R, otacza pole widzenia, zapewniając angażujące i komfortowe doświadczenie. Matryca VA o ultrapanoramicznej rozdzielczości 3440x1440 oferuje głębokie kontrasty i żywe kolory, sprawiając, że każdy detal staje się wyraźniejszy.

Niezwykle szybka częstotliwość odświeżania 240Hz gwarantuje wyjątkową płynność obrazu, zapewniając najwyższą wydajność w grach wymagających precyzji. Ekspresowy czas reakcji 0,4 ms (MPRT) minimalizuje efekt rozmycia ruchu, utrzymując rozgrywkę ostrą i precyzyjną. Technologia HDR400 zwiększa jasność i kontrast, tworząc bardziej realistyczne wizualizacje, a FreeSync Premium eliminuje efekty rozrywania ekranu i zacinania obrazu, zapewniając płynną rozrywkę.

Bezproblemowo przełączaj się między pracą a grą dzięki wbudowanej funkcji KVM, umożliwiającej sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego zestawu peryferiów. Dodatkowo, monitor oferuje funkcje Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP), pozwalając na wydajną wielozadaniowość i usprawnienie przepływu pracy.

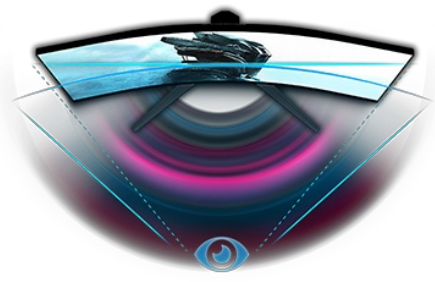

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



240Hz & 0.4ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 240Hz i czasowi reakcji 0.4ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	24 - 360kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797 x 334mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB, PIP/PBP, KVM, kompresja DSC), informacje o wyświetlaczu, resetowanie
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Kąt pochylenia	18.5° w górę; 3.5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m), USB-C (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC - 100V, 240/V, 50Hz
Zużycie energii	52W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Bronze oznacza, że produkt spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do uzyskania certyfikatu EPEAT. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	808 x 414.5 (544.5) x 275mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	982 x 490 x 190mm
Waga (bez pudła)	8kg
Waga (bez stopy)	6.6kg
Waga (z pudłem)	17.7kg
Kod EAN	4948570125173

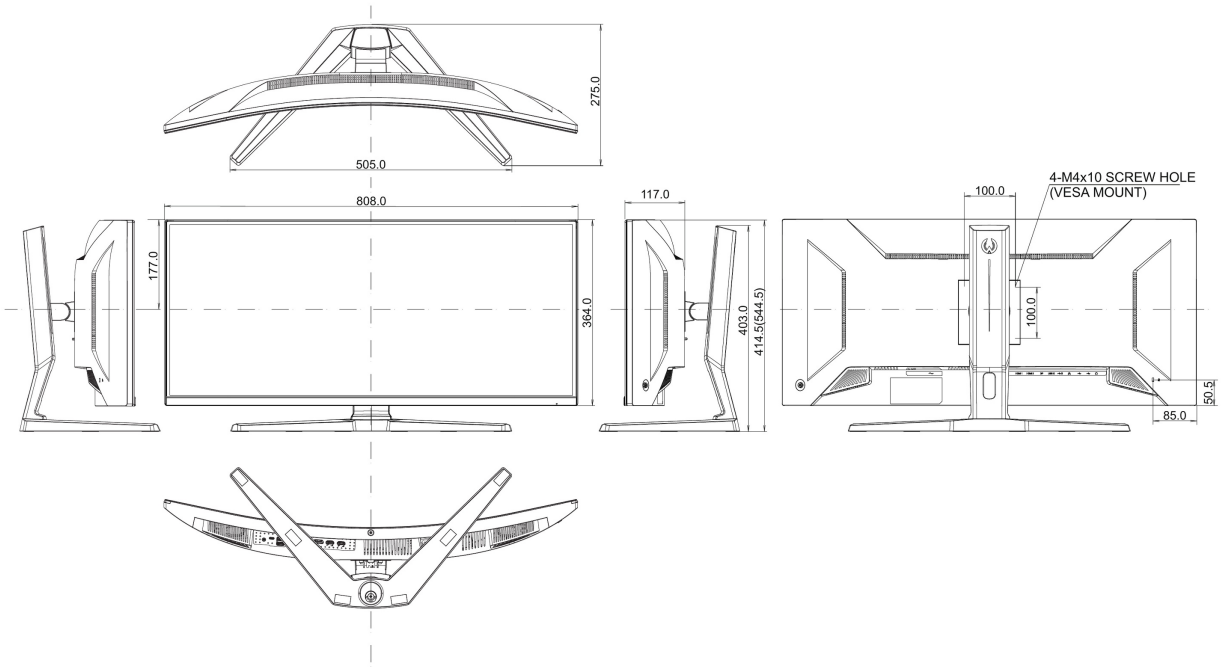

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED