



Więcej przestrzeni. Więcej szybkości: Zakrzywiony monitor gamingowy Gold Phoenix 49" 240Hz

Przestrzeń dwóch ekranów QHD. Zero ramek pośrodku. G-Master Gold Phoenix to aż 5120 x 1440 pikseli rozdzielczości DQHD rozproszonych na 49-calowym panelu VA o proporcjach 32:9. Głębokie zakrzywienie 1000R idealnie wypełnia Twoje pole widzenia, wciągając Cię w sam środek akcji. Dzięki odświeżaniu 240 Hz, czasowi reakcji 0.5 ms MPRT oraz technologii Adaptive Sync dynamiczna rozgrywka zachowuje nieskazitelną płynność bez rwania obrazu, a 1,07 miliarda kolorów i zaawansowany kontrast 80M:1 nadają głębi każdej scenie. A gdy kończysz grę, monitor natychmiast zmienia się w profesjonalne stanowisko pracy: jeden kabel USB-C przesyła obraz, dane, połączenie sieciowe LAN oraz ładuje laptopa mocą 90 W. Wbudowany przełącznik KVM pozwala płynnie sterować dwoma komputerami, a funkcje PiP/PbP umożliwiają wygodne wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie.

240Hz / 0,5 ms MPRT

Zapewnia wyjątkowo płynny obraz i niemal całkowicie eliminuje rozmycie ruchu oraz efekt ghostingu podczas dynamicznych scen. W grach i materiałach wideo o szybkim tempie przekłada się to na krystalicznie czysty obraz w ruchu oraz przewagę w najbardziej wymagających momentach rozgrywki.

Krzywizna 1000R

Model GCB4986DQSNP-B1 dopasowuje się do naturalnej krzywizny ludzkiego oka i otacza pole widzenia, dzięki czemu każdy fragment ekranu znajduje się w tej samej odległości od wzroku użytkownika. Zapewnia to wyjątkowo immersyjne wrażenia podczas grania i oglądania filmów, a jednocześnie zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich sesji.

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	49", 124cm
Panel	VA LED
Zakrzywiony	1000R
Rozdzielczość fizyczna	5120 x 1440 @240Hz (7.4 megapixel DQHD)
Format obrazu	32:9
Jasność	480 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	30 - 360kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor ramy	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (Power delivery 90W)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit): 2x USB-A (4.5W), 2x USB-C (7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK
Przyciski	Przycisk nawigacyjny (zasilania): Środek (Menu główne/Zatwierdź), Przód (W dół/Brak funkcji), Tył (W górę/Wybór źródła), Prawo (W prawo/Głośność), Lewo (W lewo/Podmenu)
Parametry regulowane	egulacja obrazu (kontrast, jasność, overdrive, HDR, Adaptive Sync, zaawansowany kontrast, tryb nocny, redukcja światła niebieskiego, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, zapisywanie ustawień użytkownika (tryb użytkownika 1–3), ustawienia kolorów (regulacja 6-osiowa, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika, Black Tuner), PiP/PbP (PiP/PbP, źródło dodatkowe, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana, wejście audio), KVM, MST Dual Screen, regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb Direct Drive, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (informacje o wyświetlaczu, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wyświetlania OSD, logo startowe, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB, aktualizacja przez USB, kompresja DSC, Target Assist), regulacja dźwięku (głośność, wyciszenie), resetowanie (resetuj wszystko)
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Kąt pochylenia	21° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	45W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1150.5 x 411(541) x 356mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1920 x 485 x 370mm
Waga (bez pudła)	12.0kg
Waga (bez stopy)	9.8kg
Waga (z pudłem)	23.0kg
Kod EAN	4948570128013

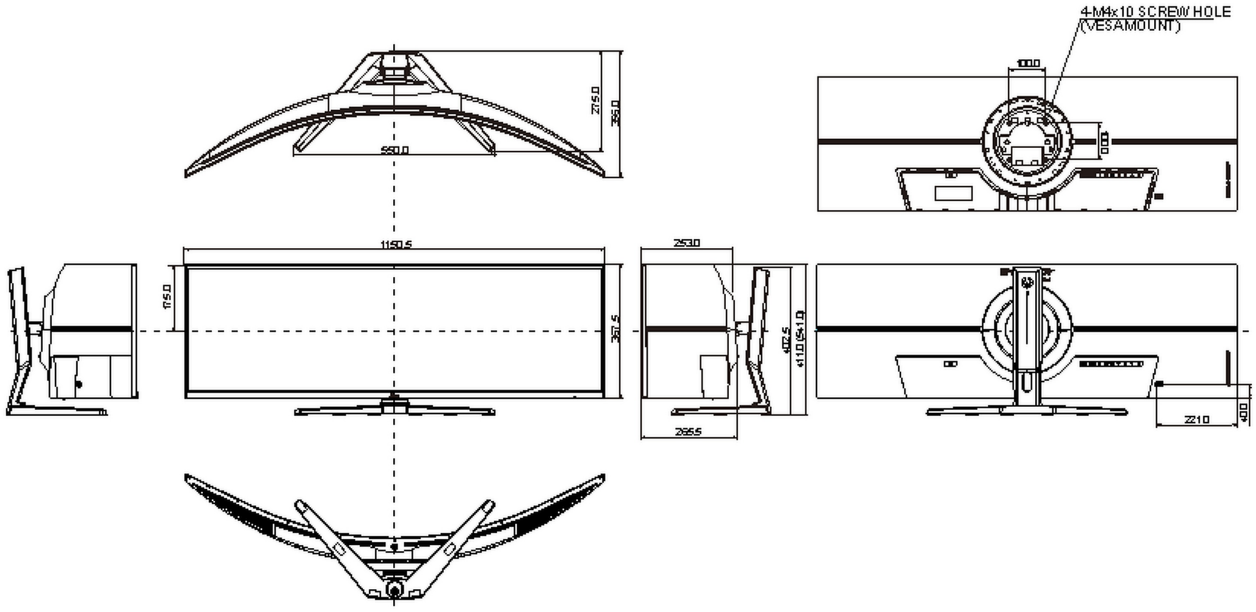

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED