Prolite LE11566UHSB-B1AG

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION



115 mini LED 4K UHD – pierwszy monitor marki iiyama z lokalnymi strefami przyciemniania, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w zakresie digital signage, o jasności 750 cd/m²

LE11566UHSB-B1AG to 115-calowy wyświetlacz digital signage 4K UHD, który wyniesie komunikację wizualną Twojej firmy na wyższy poziom.
Ten wyświetlacz Mini LED oferuje 2304 strefy lokalnego przyciemniania (local dimming), zapewniając obraz o wysokim kontraście nawet przy wymagających treściach nagranych w słabym oświetleniu. Współczynnik kontrastu 5500:1 oraz powłoka antyodblaskowa sprawiają, że doskonale sprawdza się w wymagających środowiskach, takich jak sale konferencyjne, przestrzenie handlowe, lotniska i duże hole recepcyjne.
Dzięki systemowi Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) i iiShare (prezentacja bezprzewodowa) zarządzanie treściami jest bezproblemowe. Łączność Wi-Fi umożliwia zdalne dostarczanie treści, a wyświetlacz zaprojektowano z myślą o niezawodnej pracy w trybie 24/7.



Strefy Local Dimming dla wyraźnego obrazu

Chcesz ostrych, wyraźnych obrazów, nawet w ciemnych scenach? Zachody słońca, głębiny oceanów i rozgwieżdżone niebo często trudno oglądać na dużych wyświetlaczach. Na tym wyświetlaczu Mini LED z 2304 strefami lokalnego przyciemniania (local dimming) zobaczysz je dokładnie tak, jak zamierzył reżyser. Mini LED zapewnia kontrast i głęboką czerń zbliżone do OLED, ale bez ryzyka wypalenia obrazu, dzięki czemu nadaje się do ciągłej pracy 24/7.



10 zintegrowanych głośników

LE11566UHSB-B1AG samodzielnie wypełnia dźwiękiem duże pomieszczenie dzięki ośmiu głośnikom 10W i dwóm subwooferom 20W – bez konieczności kupowania i podłączania zewnętrznego systemu audio. Zapewnia czysty, głęboki dźwięk przy filmach i muzyce, płynący bezpośrednio z ekranu, dzięki czemu publiczność słyszy wszystko w idealnej synchronizacji z obrazem – czy to w sali konferencyjnej, przestrzeni handlowej, czy w ruchliwym holu recepcyjnym.



Zero Mount Gap

Rozwiązanie montażowe bez szczeliny, które całkowicie wypełnia przestrzeń między ścianą a ekranem. Oznacza to, że szczelina nie będzie rozpraszać uwagi podczas oglądania z boku, a jednocześnie pozostawia wystarczająco dużo miejsca na podłączenie kabla.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	115", 291cm
Panel	Mini LED, Strefy lokalnego przyciemniania, powłoka szklana Anti-Glare, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160
Format obrazu	16:9
Jasność	750 cd/m²
Kontrast statyczny	5500:1
Czas reakcji (GTG)	6.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: horizontaln178°/178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 89°/89°
Powierzchnia robocza szer. x wys.	2534.4 x 1425.6mm
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	1.5mm, 1.5mm, 14.7mm
Plamka	0.22 (H) x 0.66 (V) Sub Pixelmm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	Kompozyt RCA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x3
Sterowanie	RS-232c x1 (9pin) RJ45 (LAN) x1 IR x1
Wyjścia audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki Subwoofers 2x 20W, Speakers 8 x 10W
Port USB	x2 (v.2.0, v.3.0)

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, odtwarzacz PDF i multimediów, iiBrowser, menedżer plików
WiFi	tak
Hardware	SOC: MT9679, CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 1000x500mm)
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Odtwarzanie multimediów	tak
Odporność na kurz i wodę	IP5X (front)

Obudowa (ramka)	metal

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski	Wskaźnik zasilania, Przycisk zasilania, Czujnik zdalnego sterowania
Parametry regulowane	sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacje, tapeta, brak sygnału obrazy, harmonogram, wyłącznik czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232 routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne), kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości Miracast, log eksport)
Redukcja niebieskiego światła	tak

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	1000 x 500mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 godzin

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (3.0m), HDMI (3.0m), RS-232c (1.8m)
Pozostałe	Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	647W typowo, 0.5W stand by
Klasa efektywności energetycznej	647, %2kWh/1000h

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	2564.5 x 1468.5 x 61.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	2780 x 1680 x 280mm
Waga (bez pudła)	93.4kg
Waga (z pudłem)	135.2kg
Kod EAN	4948570128259

10 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Przekątna obszaru widocznego	291cm; "; (115" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	800W

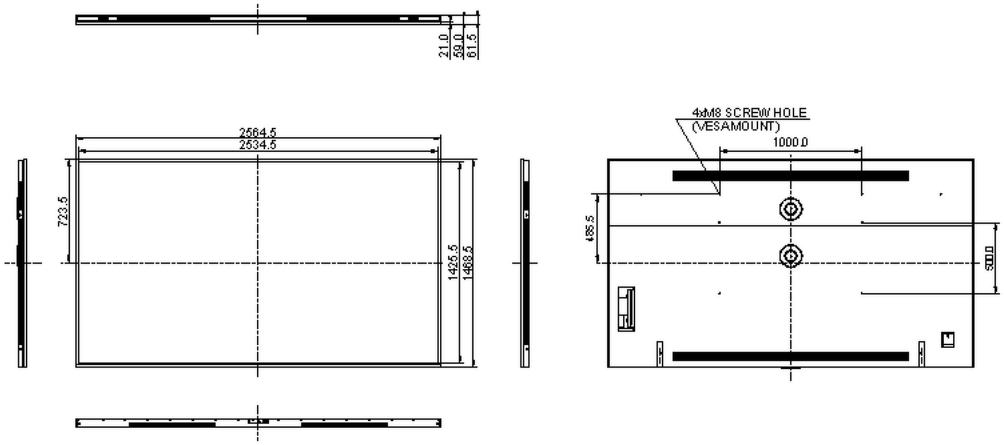

GALERIA

















Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**