
LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION

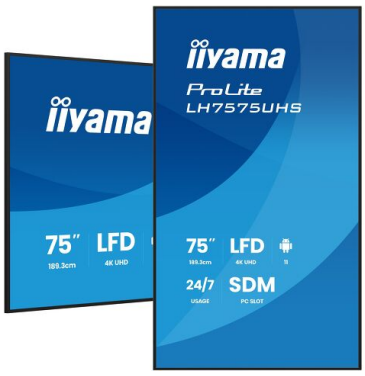

75” 4K UHD profesjonalny monitor Digital Signage 24/7 z systemem operacyjnym Android, trybem FailOver i gniazdem Intel® SDM

Postaw na nieprzerwaną wysoką wydajność i niezawodność dzięki idealnemu rozwiązaniu all-in-one signage dla środowisk o krytycznym znaczeniu. LH7575UHS to doskonały wybór, który zapewni ci spokój w pracy. Ten wyświetlacz może pracować w orientacji poziomej lub pionowej w trybie 24/7 bez żadnych zakłóceń. Jego wszechstronność pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb branżowych.


Dzięki wbudowanemu systemowi operacyjnemu Android 11 łatwo dostosujesz wyświetlacz do własnych potrzeb i zainstalujesz potrzebne aplikacje. Wbudowany system iiSignage² (Content Management System) zapewnia całkowitą kontrolę nad komunikatami i reklamami w sposób zdalny i bezpieczny. Dodatkowo, gniazdo SDM umożliwia wbudowaną opcję komputera PC, co daje pełną elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę. Funkcja FailOver zapewnia, że zawartość jest zawsze aktywnie wyświetlana za pośrednictwem wybranych wejść. Wbudowany, wymienny moduł WiFi oznacza, że ta seria jest gotowa do zdalnego dostarczania treści za pośrednictwem sieci.

Dzięki iiControl (DMS), iiShare oraz zintegrowanej aplikacji EShare ułatwia tworzenie pomysłów i efektywną współpracę w przedsiębiorstwie lub szkole. Bezprzewodowe udostępnianie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu możesz szybko rozpocząć pracę nad projektem lub prezentacją.



Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

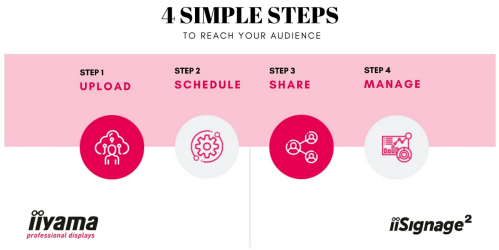


iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.



Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

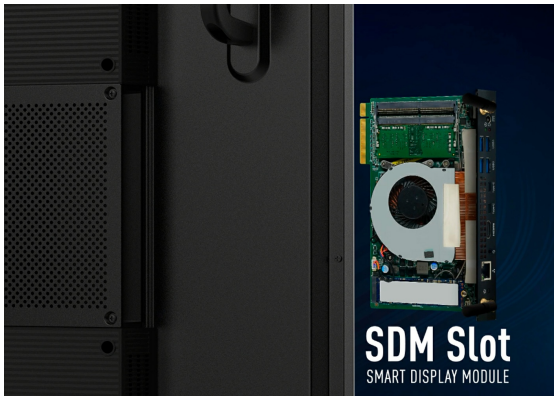

Smart Display Module

Smart Display Module (Small / Large) to moduł typu plug-in, który w łatwy sposób można zamontować w stylowych ultra cienkich wyświetlaczach. Ten niewielki moduł pozwala na tworzenie nowych, skalowalnych projektów typu all-in-one, które gwarantują doskonałą wydajność przy minimalnym wysiłku włożonym w implementację i zarządzanie zintegrowanymi odtwarzaczami multimedialnymi. Dostępny opcjonalnie.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	75", 189.3cm
Panel	IPS, powłoka szklana Anti-Glare, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma	28 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	15mm, 15.25mm, 15.25mm
Plamka	0.429mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Sterowanie	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Cyfrowe wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Wyjścia audio	Mini jack x1 (3.5mm) Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
Port USB	x2 (2.0)

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 11 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver
WiFi	tak (Wbudowany, 802.11ac)
Hardware	CPU: A311D2 Octa-core A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Intel® SDM-L, Micro SD Card Slot

Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Odtwarzanie multimediów	tak
Obudowa (ramka)	metal

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, NB
Przyciski	Przycisk zasilania (przytrzymaj, aby otworzyć szybkie menu)
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, zabarwienie, kolor, redukcja szumów, selekcja gamma, temperatura kolorów, kontrola kolorów, reset obrazu), ekran (tryb zoom, custom zoom, reset ekranu), audio (balans, tony wysokie, bass, głośność, audio out, maks. głośność, min. głośność, wycisz, reset audio, audio out sync, ustawienia głośnika), konfiguracja 1 (program uruchamiający Androida, stan włączenia, zapisywanie panelu, routing RS232, uruchamianie ze źródła, WOL, reset konfiguracji 1, reset do ustawień fabrycznych), konfiguracja 2 (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja systemu, info OSD, logo i animacje, ustawienia logo, ustawiania animacji, ID monitora, grupowe ID, informacje o monitorze, wersja DP, monitory DP, wersja HDMI, reset konfiguracji 2), zaawansowane opcje (brak obrazu sygnału, zmotoryzowana podstawa, sterowanie podczerwienią, światło zasilania LED, tiling, wyłącznik czasowy, harmonogram, HDMI z jednym przewodem, wyłączanie zasilania HDMI z jednym przewodem, Signal FailOver, język, przezroczystość OSD, oszczędzanie energii, automatyczne wyłączanie zasilania, ustawienia SDM, resetowanie opcji zaawansowanych), ustawienia Android (sieć i internet, aplikacje & powiadomienia, wyświetlacz, signage display, zabezpieczenia, język & wejście, data i godzina, informacje o urządzeniu)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	600 x 400mm
Mocowanie mini PC	VESA 75 x 75, VESA 100 x 100
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Naklejki na otwory montażowe, druciane klamry
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	187W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1679.5 x 958.5 x 55mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1883 x 1140 x 186mm
Waga (bez pudła)	29.5kg
Waga (z pudłem)	41kg
Kod EAN	4948570125272

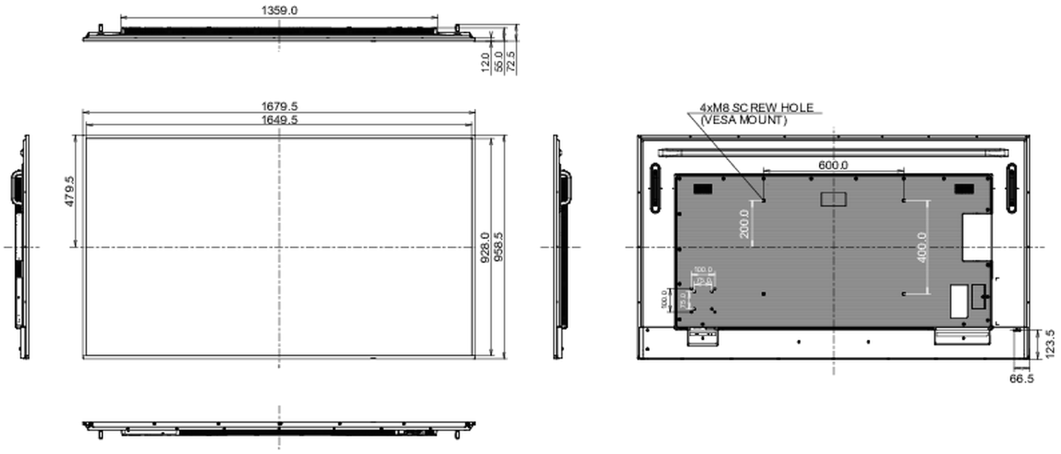

GALERIA

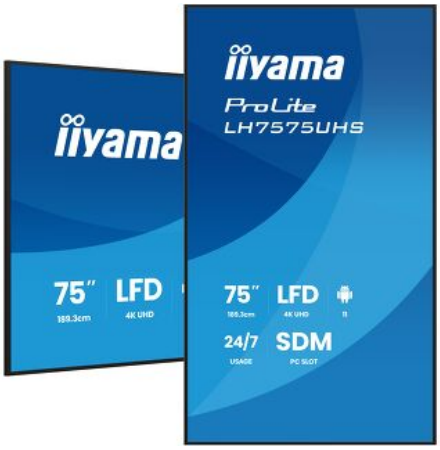
iiyama
ProLite
LH7575UHS
75″
189.3cm
LFD
4K UHD
11
24/7
USAGE
SDM
PC SLOT


iiyama
ProLite
LH7575UHS
75″
189.3cm
LFD
4K UHD
11
24/7
USAGE
SDM
PC SLOT


iiyama
ProLite
LH7575UHS
75″
189.3cm
LFD
4K UHD
11
24/7
USAGE
SDM
PC SLOT


iiyama
ProLite
LH7575UHS
75″
189.3cm
LFD
4K UHD
11
24/7
USAGE
SDM
PC SLOT



iiyama
ProLite
LH7575UHS
75″
189.3cm
LFD
4K UHD
11
24/7
USAGE
SDM
PC SLOT


iiyama
ProLite
LH7575UHS
75″
189.3cm
LFD
4K UHD
11
24/7
USAGE
SDM
PC SLOT



















Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**