Prolite LH8666UHSB-B1AG

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION



Najpotężniejszy profesjonalny ekran Digital Signage 75" 4K UHD o jasności 800 cd/m².

LH8666UHSB-B1AG to wydajny 86-calowy wyświetlacz digital signage 4K UHD, który wyniesie komunikację wizualną Twojej firmy na wyższy poziom. Dzięki systemowi Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) i iiShare (prezentacja bezprzewodowa) zarządzanie treściami jest bezproblemowe. Łączność Wi-Fi umożliwia zdalne dostarczanie treści, a wyświetlacz zaprojektowano z myślą o niezawodnej pracy w trybie 24/7. Idealny do handlu detalicznego, biur, hoteli i restauracji: dzięki wszechstronnej konstrukcji i wysokiej jasności 800 cd/m² zapewnia odbiorcom angażujące wrażenia wizualne.



Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

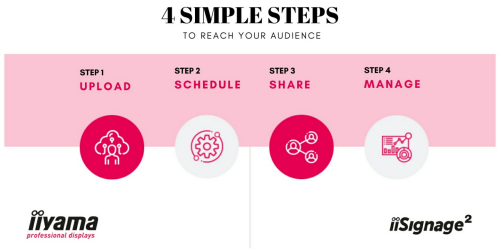

iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.



Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.



Elastyczna orientacja

Dzięki opcji przełączania się między trybem poziomym a pionowym, te wyświetlacze pozwalają na kreatywne zagospodarowanie każdej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiadomości, reklamy, filmy czy informacje o bezpieczeństwie, możesz dostosować treść tak, aby przyciągała uwagę dokładnie tak, jak chcesz.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	86", 217cm
Panel	IPS, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz
Format obrazu	16:9
Jasność	800 cd/m²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji (GTG)	8static cms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07G (8 Bits+FRC)
Synchronizacja pozioma	28 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1895 x 1066mm
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Plamka	0.164 x 0.493mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x2 USB-C x1
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W
Monitor control output	RS-232c x2 IR loop through x1
Port USB	x2

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, odtwarzacz PDF i multimediów, iiBrowser, menedżer plików
WiFi	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Odporność na kurz i wodę	IP5X (front)
Obudowa (ramka)	metal

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski	Wskaźnik zasilania, Przycisk zasilania, Czujnik zdalnego sterowania
Parametry regulowane	sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacje, tapeta, brak sygnału obrazy, harmonogram, wyłącznik czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232 routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne), kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości Miracast, log eksport)

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	800 x 600mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	30000 godzin

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), HDMI (1.8m)
Pozostałe	Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	172W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1934.0 x 1104.0 x 76.1mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	2095 x 1220 x 185mm
Waga (bez pudła)	47.6kg
Waga (z pudłem)	58.3kg
Kod EAN	4948570128280

10 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Przekątna obszaru widocznego	217.4cm; 85.6"; (86" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	172W
Roczne zużycie energii	172kWh/rok*

GALERIA





















Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**