TOUCHSCREENS

INFORMATION

17-calowy monitor z ekranem dotykowym typu PCAP, wyposażony w wytrzymałą szklaną powłokę, przednią osłonę o stopniu ochrony IPX3 oraz podstawkę z regulacją kąta nachylenia



ProLite T1721MSC-B3 to wszechstronny 17-calowy monitor dotykowy zaprojektowany z myślą o płynnej, precyzyjnej i niezawodnej obsłudze. Technologia dotykowa PCAP obsługująca 10 punktów dotykowych umożliwia obsługę palcem, rękawiczką lateksową lub kompatybilnym rysikiem, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdza się w handlu detalicznym, hotelarstwie, edukacji oraz w środowiskach przemysłowych.

Warstwa ochronnej szyby zwiększa trwałość i odporność na zarysowania, zachowując jednocześnie wyraźną jakość obrazu i stałą wydajność dotykową. Dzięki temu monitor ten stanowi niezawodny wybór do zastosowań, w których ekran jest intensywnie eksploatowany przez cały dzień.

Przednia część o stopniu ochrony IPX3 zapewnia ochronę przed rozpryskami wody z różnych kierunków pod kątem do 60°, co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa w środowiskach, w których może dochodzić do sporadycznego narażenia na wilgoć. Stabilna podstawa umożliwia pochylenie ekranu w zakresie 70°, co pozwala na wygodne ustawienie ekranu dla różnych użytkowników i zastosowań.

Wbudowane głośniki o mocy 2 x 2 W zapewniają czysty dźwięk bezpośrednio z monitora, dzięki czemu ProLite T1721MSC-B3 stanowi praktyczne i kompletne rozwiązanie z ekranem dotykowym dla szerokiego zakresu zastosowań profesjonalnych.




Płynna obsługa w trudnych warunkach

Technologia dotykowa PCAP obsługuje wprowadzanie danych palcem, rękawiczką lateksową lub rysikiem. Dzięki solidnej konstrukcji stanowi praktyczne rozwiązanie w szerokim zakresie środowisk — od handlu detalicznego po gastronomię oraz inne zastosowania, w których wymagana jest płynna obsługa dotykowa.



Niezawodny w trudnych warunkach

Przednia część urządzenia, zgodna z normą IPX3, zapewnia ochronę przed strumieniami wody padającymi z różnych kierunków pod kątem do 60°, co daje dodatkową pewność w środowiskach, w których może dochodzić do sporadycznego narażenia na wilgoć.

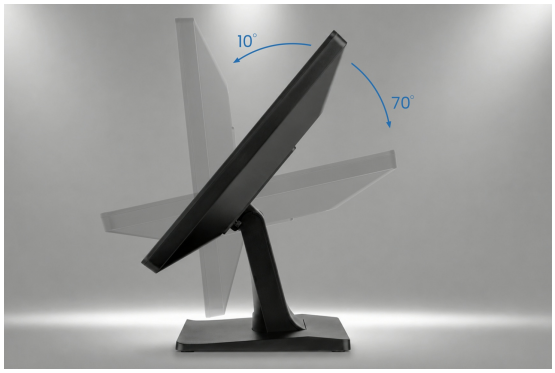

Komfortowe i wszechstronne użytkowanie

Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie – z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.



Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem

Czysty i mocny dźwięk prosto z twojego monitora. Idealny, by przyciągać uwagę.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	17", 43cm
Panel	TN
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Format obrazu	5:4
Jasność	250 cd/m²
Jasność	230 cd/m² z panelem dotykowym
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (BTB)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	31 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Plamka	0.264mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
Port USB	x1

04 WŁAŚCIWOŚCI

Grubość szkła	1.5mm
Twardość szkła	7H
Odporność na kurz i wodę	IPX3 (front)
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Przyciski	Menu, W górę/ W lewo/ Auto, W dół/ W prawo, Powrót/ Exit, Power
Parametry regulowane	obraz (podświetlenie, jasność, kontrast, ostrość), ekran (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolory (temperatura kolorów, tryb obraz), wejście, audio (głośność, wycisz, źródło dźwięku), inne (przywróć, czas OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, język), informacje
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Redukcja niebieskiego światła	tak
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	70° w górę; 10° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	zasilacz, arkusz Mylar (do mocowania VESA)
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	20W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tritlenek diboru, tlenek ołowiu (tlenek ołowiu)

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	392.5 x 364 x 198mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	537 x 500 x 172mm
Waga (bez pudła)	4.4kg
Waga (z pudłem)	5.8kg
Kod EAN	4948570127092

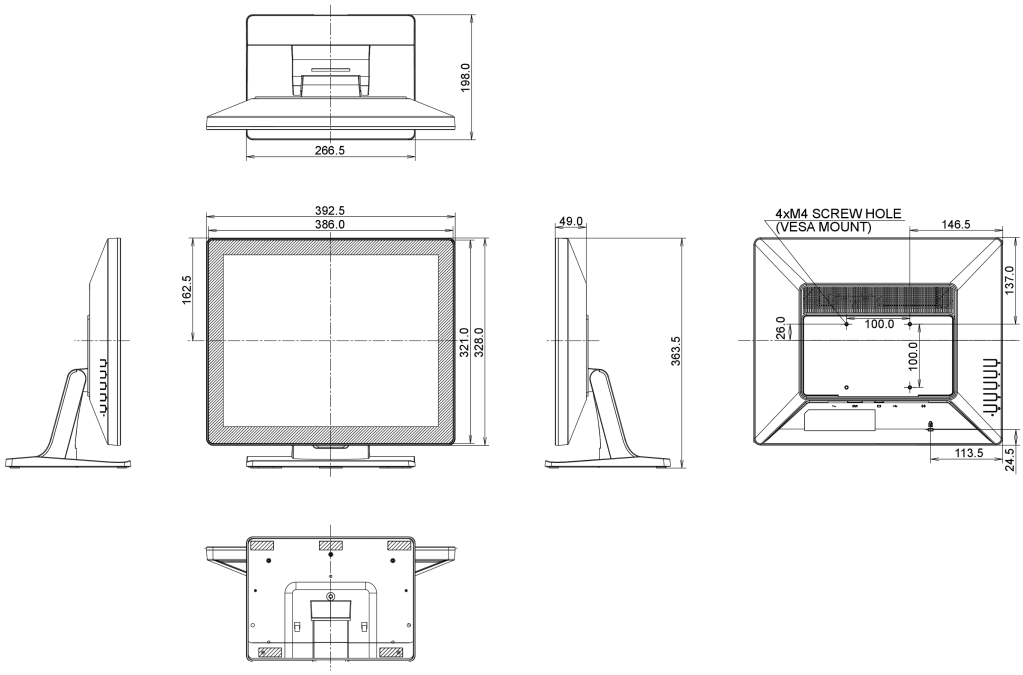

GALERIA





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**