TOUCHSCREENS

INFORMATION



17" monitor z 10 punktami dotykowymi

ProLite T1732MSC-B2S 17" to monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Elastyczna podstawa może być ustawiona pod różnymi kątami, zapewniając wygodę i ergonomię użytkowania, a zintegrowany system zarządzania kablami ukrywa wszystkie kable i przewody elektryczne, zapewniając uporządkowane miejsce pracy. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Ponadto szklana konstrukcja od krawędzi do krawędzi tworzy przyciągające wzrok wykończenie o wysokiej przepuszczalności światła, gwarantując doskonałą klarowność obrazu i wspaniałe kolory.



Płynna obsługa w trudnych warunkach

Technologia dotykowa PCAP obsługuje wprowadzanie danych palcem, rękawiczką lateksową lub rysikiem. Dzięki solidnej konstrukcji stanowi praktyczne rozwiązanie w szerokim zakresie środowisk — od handlu detalicznego po gastronomię oraz inne zastosowania, w których wymagana jest płynna obsługa dotykowa.



Niezawodny w trudnych warunkach

Ochrona IP54 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do bardziej wymagających środowisk.



Komfortowe i wszechstronne użytkowanie

Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie – z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.



Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem

Czysty i mocny dźwięk prosto z twojego monitora. Idealny, by przyciągać uwagę.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	17", 43cm
Panel	TN
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format obrazu	5:4
Jasność	250 cd/m²
Jasność	225 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	90%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (BTB)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	31 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Plamka	0.264mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP	tak

04 WŁAŚCIWOŚCI

Odporność na kurz i wodę	IP54 (front)
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Przyciski	Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, Audio, DP
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

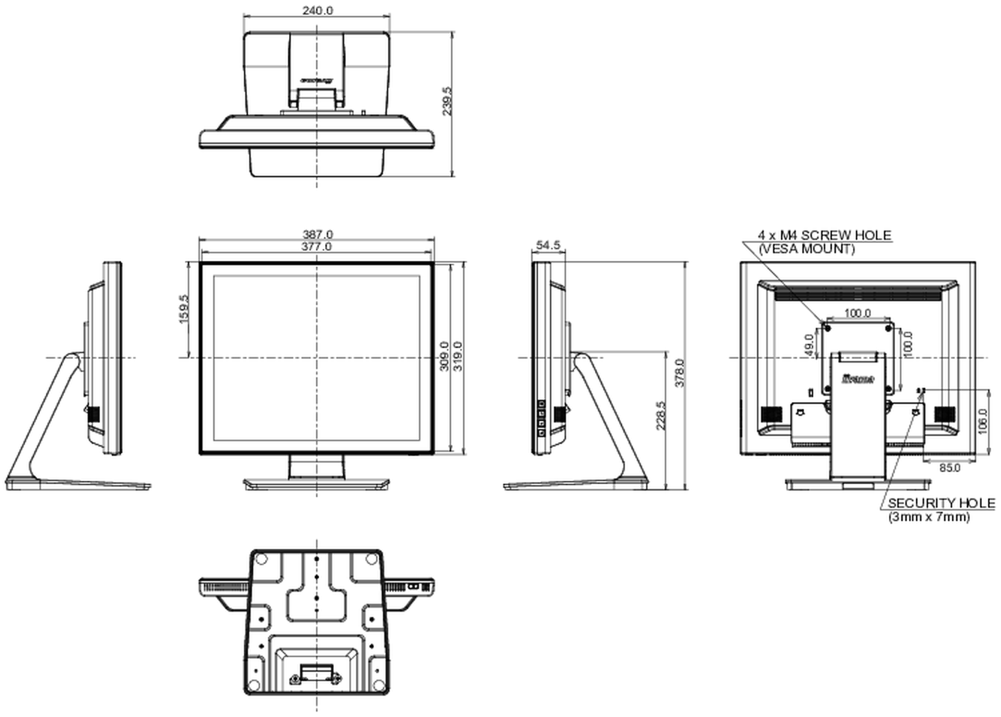
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	20W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	387 x 378 x 240mm
Waga (bez pudła)	4.9kg
Kod EAN	4948570127726


240.0
239.5
387.0
377.0
159.5
309.0
319.0
54.5
378.0
228.5
4 x M4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
49.0
100.0
106.0
85.0
SECURITY HOLE
(3mm x 7mm)

GALERIA


iiyama
ProLite
T1732MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IP54


iiyama
ProLite
T1732MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IP54


iiyama
ProLite
T1732MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IP54


iiyama
ProLite
T1732MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IP54


iiyama
ProLite
T1732MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IP54





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**