


















## 21.5” monitor z 10 punktami dotykowymi, matrycą IPS i konstrukcją Edge-to-Edge

Dzięki rozdzielczości Full HD (1920x1080) i z intuicyjną, 10-punktową technologię dotykową DeepContrast PCAP+ (PCAP z Optical Bonding), ProLite T2252MSC-B2 zapewnia precyzyjną obsługę przy minimalnych odblaskach oraz ochronę przed wilgocią i kondensacją. Wyposażony w technologię IPS, oferuje wyjątkowe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go idealnym wyborem dla szerokiej gamy aplikacji interaktywnych. Elastyczna podstawa może być ustawiona pod różnymi kątami, tworząc wygodne i ergonomiczne miejsce pracy. Ponadto, szkło od krawędzi do krawędzi i ultra cienka konstrukcja tworzą przyciągające wzrok wykończenie. ProLite T2252MSC-B2 to idealne rozwiązanie do interaktywnych oznakowań, sprzedaży detalicznej, punktów sprzedaży i interaktywnych prezentacji.




### IPS Technology

Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.




### Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

## 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | Edge to edge glass |
| **Przekątna** | 21.5", 54.5cm |
| **Panel** | IPS |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 250 cd/m² |
| **Jasność** | 225 cd/m² z panelem dotykowym |
| **Przepuszczalność światła** | 90% |
| **Kontrast statyczny** | 1000:1 |
| **Czas reakcji (GTG)** | 5ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 89°/89°, prawo/lewo: 44.5°/44.5°, góra/dół: 44.5°/44.5° |
| **Kolory** | 16.7mln |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 83kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 478.6 x 260mm |
| **Plamka** | 0.249mm |
| **Obudowa** | czarna, matowa |

## 02 DOTYK

| | |
|---|---|
| **Technologia dotykowa** | optical bonding PCAP |
| **Punkty dotykowe** | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
| **Dotyk wykonywany** | rysik, palcem, w rękawiczce |
| **Interfejs dotykowy** | USB |
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| **Funkcja "palm rejection"** | tak |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Cyfrowe wejścia sygnału** | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **Wyjścia audio** | Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| **HDCP** | tak |
| **USB HUB** | x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **Ekstra** | Anti-fingerprint coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm) |
| **Twardość szkła** | 7H |
| **Blokada przycisków OSD** | tak |

## 05 OGÓLNE

| | |
|---|---|
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Przyciski** | Joystick: prawo/menu/wejdź, lewo/wejście/wyjście, góra/eco, dół, zasilanie |

| | |
|---|---|
| **Parametry regulowane** | regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, eco, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazów (tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, LED, logo startowe, touch switch) |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Plug&Play** | DDC2B |

## 06 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Kąt pochylenia** | 90° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający, USB, HDMI |
| **Instrukcje** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| **Osłona na kable** | tak |

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 11W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | C |
| **REACH SVHC** | powyżej 0.1% ołowiu |

## 10 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 493.5 x 361.5 x 239.5mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 560 x 350 x 150mm |
| **Waga (bez pudła)** | 4.5kg |
| **Waga (z pudłem)** | 6kg |
| **Kod EAN** | 4948570121809 |

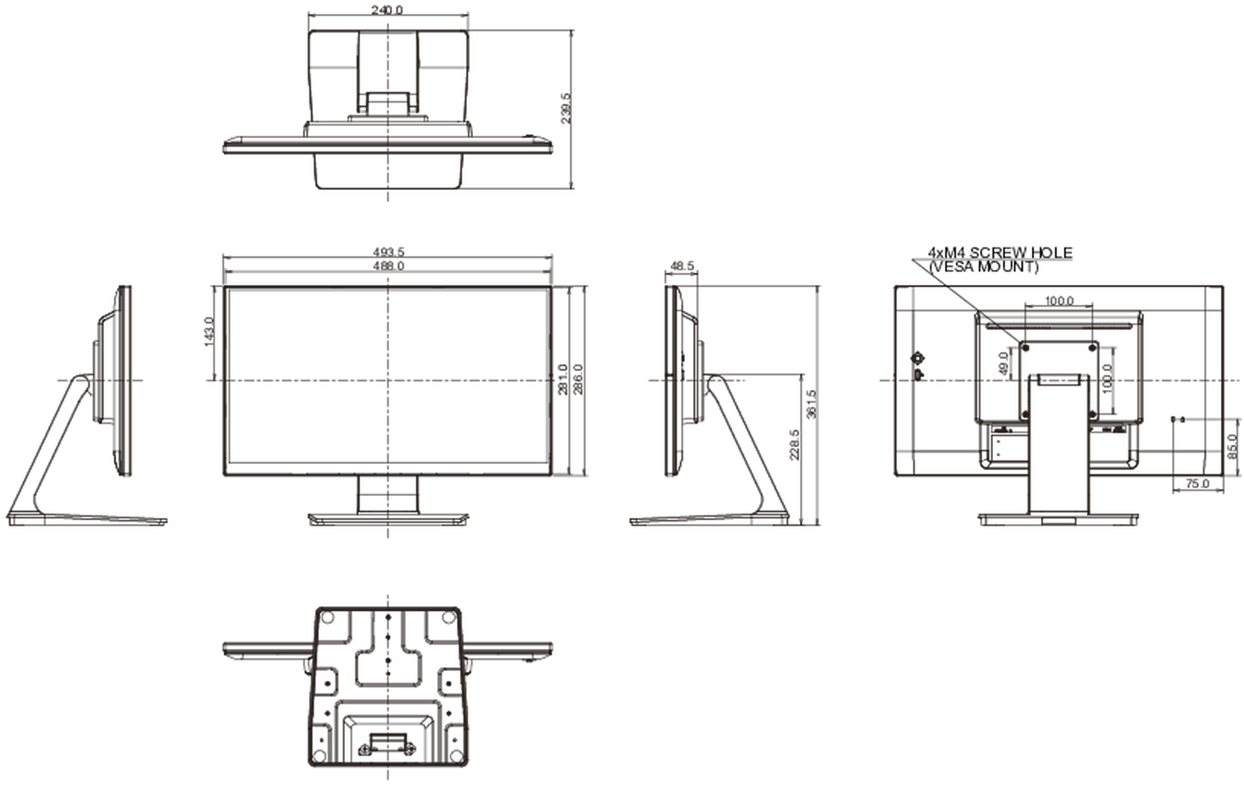


*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED