TOUCHSCREENS

INFORMATION

24-calowy monitor dotykowy z 10-punktową technologią dotykową DeepContrast PCAP+, technologią panelu IPS, konstrukcją ze szkła od krawędzi do krawędzi, powłoką odporną na odciski palców i powłoką antyodblaskową




Ciesz się płynną i intuicyjną obsługą dzięki ProLite T2452MSC-B2AG, z 24" ekranem dotykowym Full HD, zaprojektowanemu z myślą o naturalnym i precyzyjnym dotyku. DeepContrast PCAP+ (Optical Bonded PCAP) z 10-punktową technologię dotykową zapewnia natychmiastową reakcję, żywy kontrast i zmniejszone odbicia dzięki optycznemu połączeniu, a ponadto wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią i potencjalnym tworzeniem się kondensacji. Powłoka przeciwodciskowa i przeciwodblaskowa sprawia, że ekran pozostaje czysty i czytelny, a panel IPS zapewnia bogate kolory i stałą jakość obrazu pod każdym kątem.

Zaprojektowana z myślą o komforcie i wydajności regulowana podstawa umożliwia ergonomiczne ustawienie, a zintegrowany system zarządzania kablami pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy. Dzięki wbudowanemu audio i wszechstronnej łączności (HDMI, DisplayPort, hub USB 3.2) oferuje przejrzystą i elastyczną konfigurację. Eleganckie szkło od krawędzi do krawędzi i wyrafinowana czarna konstrukcja sprawiają, że jest on zarówno stylowy, jak i funkcjonalny — idealny do interaktywnych oznakowań, handlu detalicznego, punktów sprzedaży, hotelarstwa i przestrzeni kreatywnych.



Żywe kolory i szerokie kąty widzenia

Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.

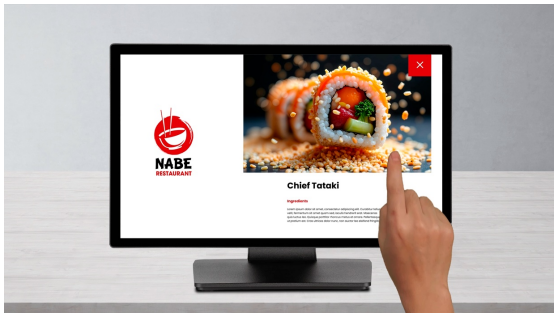

Płynna interakcja i solidna ochrona

Dzięki intuicyjnej technologii dotykowej DeepContrast PCAP+ i zastosowaniu Optical Bonding, ekran zapewnia płynną, responsywną obsługę przy zredukowanych odblaskach, a jednocześnie jest odporny na wilgoć i skraplanie się pary wodnej. Świetnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu użytkowania.



Głębokie kontrasty i minimalne odblaski

Ciesz się krystalicznie czystym obrazem o głębokim kontraście i zredukowanych refleksach. Dzięki technologii Optical Bonding panel dotykowy zapewnia wyraźny, czytelny obraz nawet w intensywnym oświetleniu sklepowym.



Zawsze czysto, zawsze przejrzyście

Odporna na zarysowania powłoka antyodciskowa sprawia, że ekran wygląda przejrzyście i profesjonalnie nawet w ruchliwych punktach sprzedaży, redukując widoczne smugi i chroniąc powierzchnię przed codziennym zużyciem - Twoje treści zawsze lśnią, a wyświetlacz pozostaje łatwy w czyszczeniu.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	24", 60.5cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	420 cd/m²
Jasność	360 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	86%
Kontrast statyczny	1300:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 138kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	optical bonding PCAP
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+- 2mm
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), powłoka przeciwodciskowa, przeciwodblaskowa, obsługa dotykowa w rękawiczkach (grubość +2 mm)
Twardość szkła	7H
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Menu, W górę / ECO, W dół, Głośność, Wybierz / Wejście sygnału, Zasilanie
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybrór wejścia, głośność, wycisz, LED, logo startowe, touch switch)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, face-up
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Śrubokręt
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	RoHS support, ErP, WEEE, REACH


Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu (tlenek ołowiu)

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	567 x 385 x 253.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	635 x 405 x 143mm
Waga (bez pudła)	5.6kg
Waga (z pudłem)	7.1kg
Kod EAN	4948570127245

11 POWIĄZANE INFORMACJE

Produkty z serii	ProLite T2452MSC-B2

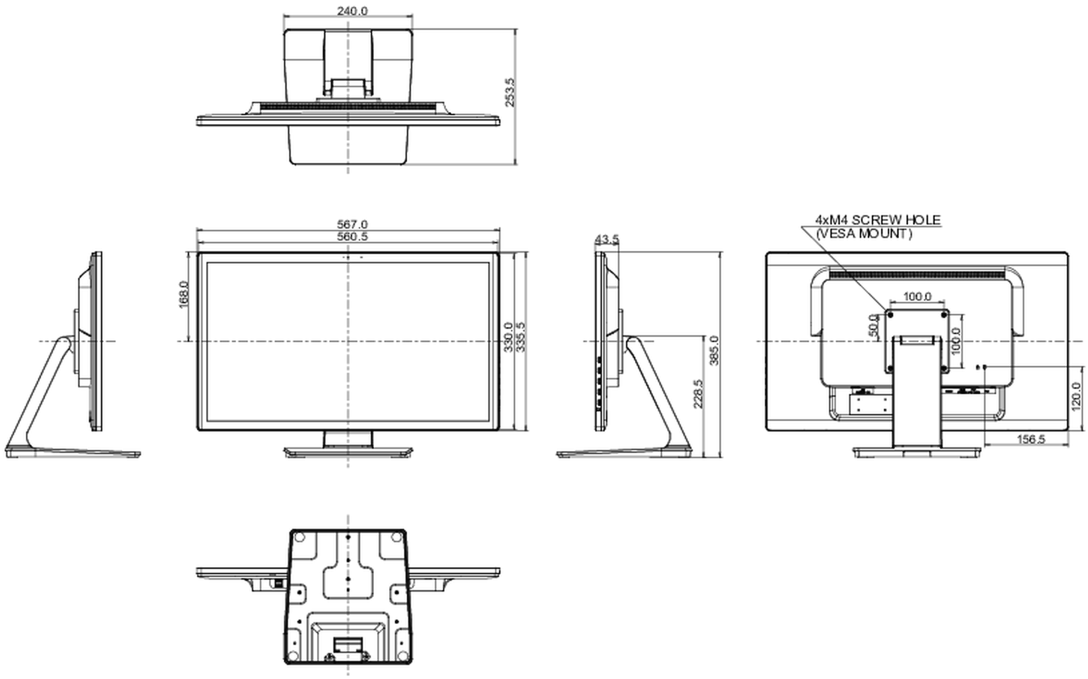

GALERIA



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**