TOUCHSCREENS

INFORMATION



15-calowy monitor dotykowy Open Frame ze szklaną powierzchnią od krawędzi do krawędzi i funkcją dotyku przez szkło dla elastycznej integracji

ProLite TF1534MC-B8X to 15-calowy monitor dotykowy typu Open Frame, zaprojektowany do integracji w kioskach, systemach handlowych, wyświetlaczach interaktywnych i instalacjach niestandardowych. Jego 10-punktowa technologia dotykowa PCAP zapewnia precyzyjną obsługę wielodotykową, a szklana powierzchnia od krawędzi do krawędzi oferuje trwałość, odporność na zarysowania oraz czysty, profesjonalny wygląd.

Dzięki ochronie frontu o klasie IP65 ekran jest odporny na kurz i zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do wymagających środowisk publicznych i komercyjnych. Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców pomaga utrzymać wyświetlacz w czystości i ułatwia korzystanie z niego, nawet przy częstej interakcji.

W przypadku zastosowań wymagających dodatkowej ochrony, funkcja dotyku przez szkło (Touch Through-Glass) pozwala na niezawodną obsługę dotykową przez szklaną warstwę o grubości do 6 mm. Monitor może być instalowany w orientacji krajobrazowej, portretowej lub ekranem do góry, a opcjonalne uchwyty montażowe Open Frame wspierają łatwą i bezpieczną integrację w różnych projektach instalacyjnych.

W celu łatwiejszej integracji monitor może zostać wyposażony w opcjonalne zewnętrzne uchwyty montażowe (OMK1-1).



Dotyk działa. Szkło chroni.

Dzięki funkcji Touch Through-Glass, wyświetlacz pozostaje w pełni responsywny na dotyk nawet po zainstalowaniu za ochronną warstwą szkła. Idealne rozwiązanie dla kiosków, paczkomatów, terminali samoobsługowych i innych instalacji publicznych, gdzie liczy się trwałość.



Niezawodny w trudnych warunkach

Ochrona IP65 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą z dowolnego kierunku, co czyni go odpowiednim do bardziej wymagających środowisk.



Wszechstronny z założenia

Od interfejsów ściennych po interakcję przy ladzie – monitor obsługuje instalację w trybie krajobrazowym, portretowym oraz ekranem do góry, dając integratorom większą swobodę w tworzeniu intuicyjnych rozwiązań dotykowych.



Zewnętrzne uchwyty montażowe

W celu łatwiejszej integracji monitor może zostać wyposażony w opcjonalne zewnętrzne uchwyty montażowe.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass, Open Frame
Przekątna	15", 38cm
Panel	TN
Rozdzielczość fizyczna	1024 x 768 @75Hz (0.8 megapixel)
Format obrazu	4:3
Jasność	350 cd/m²
Jasność	300 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	86%
Kontrast statyczny	800:1
Czas reakcji (BTB)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	31 - 60kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	304 x 228mm, 12 x 9"
Plamka	0.297mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+- 2mm
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Through-Glass	6mm
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	tak

04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	powłoka zapobiegająca odciskom palców, technologia touch-through-glass
Twardość szkła	7H
60950 test spadającej piłki	tak
Odporność na kurz i wodę	IP65 (front)
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Przyciski	Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz, Power
Parametry regulowane	obraz (kontrast, jasność, poz. pozioma, poz. pionowa, faza, taktowanie, auto regulacja), zaawansowane (temp. kolorów, ostrość), OSD (czas wygasania, pozycja, poz. pozioma, poz. pionowa, przełącznik dotyku), opcje (reset, język, wybór źródła, tryb wyświetlania, ustawienia fabryczne)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Redukcja niebieskiego światła	tak
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	AC adapter
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	9W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH


Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	338 x 267 x 45mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	355 x 165 x 435mm
Wymiary palety szer. x wys. x gł.	910 x 2430 x 1140mm
Waga (bez pudła)	2.7kg
Waga (z pudłem)	4kg
Kod EAN	4948570127801

11 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty	RC TOUCHV01, OMK1-1

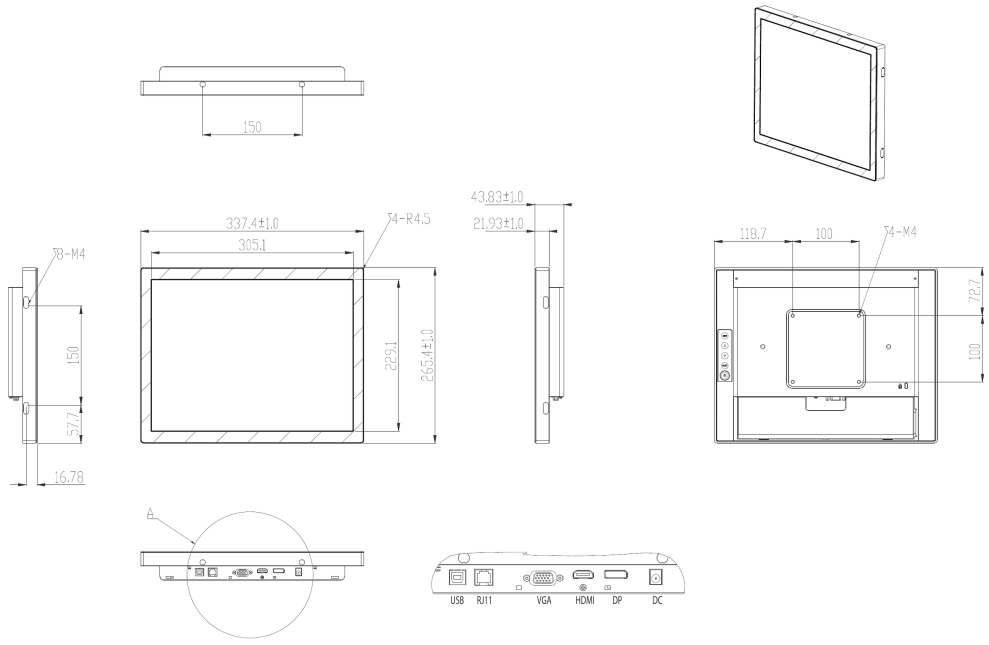

GALERIA



























Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**