






22-calowy monitor open frame z 10 punktami dotykowymi i funkcją High Brightness

ProLite TF2234MC-B7AGB wbudowany w elegancką ramkę typu edge-to-edge wykorzystuje technologię dotykową PCAP. Monitor został wyposażony w matrycę IPS LCD, która gwarantuje wyjątkową jakość kolorów i szerokie kąty widzenia. Podwyższone parametry jasności zapewniają ostry i wyraźny obraz, nawet w jasnym otoczeniu. Dzięki wytrzymałej ramce i odporności na kurz i wodę od frontu potwierdzonej testem IP65 monitor sprawdzi się w wymagających środowiskach. Szkło antyrefleksyjne eliminuje problem odblasków. ProLite TF2234MC-B7AGB to idealny ekran dla integratorów kiosków i doskonały do zastosowania jako interaktywny wyświetlacz Digital Signage, w sklepach detalicznych i interaktywnych prezentacjach. W celu ułatwienia integracji monitor można wyposażyć w opcjonalne zewnętrzne wsporniki montażowe (OMK1-1).



IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

01 OBRAZ

Wygląd	Open Frame
Przekątna	21.5", 54.6cm
Panel	IPS LED, powłoka szklana AG
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Jasność	300 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	85%
Kontrast statyczny	1 000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 84kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	476 x 267.7mm, 18.7 x 10.5"
Plamka	0.247mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Through-Glass	6mm
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	tak

04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	Powłoka antyrefleksyjna, technologia touch-through-glass
Grubość szkła	1.5mm
Twardość szkła	6H
Odporność na kurz i wodę	IP65 (front)

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz, Power

Parametry regulowane	obraz (kontrast, jasność, pozycja pozioma, pozycja pionowa, faza, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura kolorów, ostrość), OSD (czas wygaszania menu OSD, pozycja menu OSD, pozycja menu OSD w poziomie, pozycja menu OSD w pionie, przełącznik dotykowy), opcje (resetuj, język, wybór źródła sygnału, tryb wyświetlania, ustawienia fabryczne)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA	100 x 100mm

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	AC adapter
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	517.5 x 313.5 x 46mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	610 x 405 x 160mm
Waga (bez pudła)	4.4kg
Waga (z pudłem)	6.8kg
Kod EAN	4948570118373

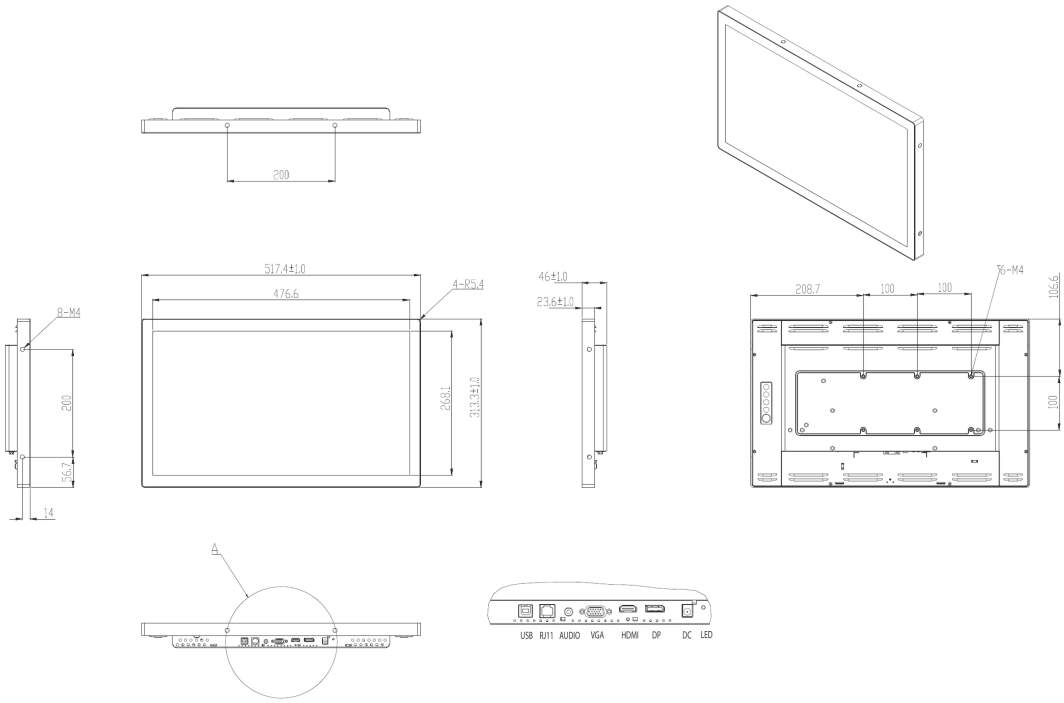

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED