TOUCHSCREENS

INFORMATION




11" monitor dotykowy PCAP (10 punktów) z systemem Android, technologią Power over Ethernet (PoE), wbudowanym czytnikiem NFC/RFID oraz podświetleniem RGB wokół ekranu

Inteligentny i intuicyjny 11-calowy ProLite TW1125LAS-B3PNR zapewnia intuicyjną obsługę i przejrzystą komunikację w salach konferencyjnych, recepcjach i punktach informacyjnych. Łącząc czuły ekran dotykowy z systemem Android 16, ten kompaktowy komputer z panelem dotykowym uruchamia aplikacje bezpośrednio na urządzeniu, obsługując szeroki zakres profesjonalnych zastosowań — od rezerwacji sal i rejestracji gości po interaktywne informacje i cyfrowe oznakowanie.

Zintegrowany pasek LED RGB pozwala na szybką ocenę dostępności pomieszczeń, a czytnik NFC/RFID obsługuje bezkontaktową rejestrację, uwierzytelnianie pracowników oraz inne interakcje oparte na aplikacjach. Wbudowane mikrofony i głośniki rozszerzają jego wszechstronność o aplikacje głosowe i usługi interaktywne. Technologia Power over Ethernet zapewnia zasilanie i transmisję danych za pomocą jednego kabla, co upraszcza instalację i pozwala na dyskretne poprowadzenie okablowania. Elastyczny montaż w orientacji poziomej, pionowej lub ekranem do góry pozwala na naturalne wkomponowanie wyświetlacza w różnorodne środowiska.

Ponadto wyświetlacz ten bez problemu integruje się z iiSignage², systemem zarządzania treścią (CMS), zapewniając pełną kontrolę nad komunikatami i reklamami, zarówno w trybie poziomym, pionowym, jak i skierowany ku górze.

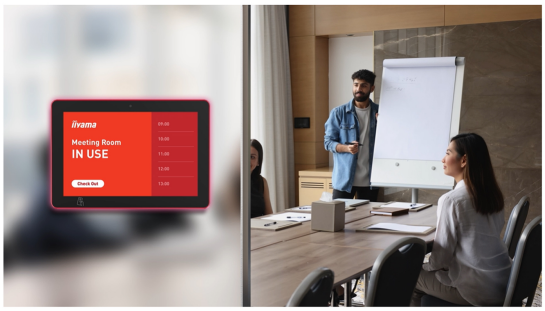

RGB Led bar

Pasek LED RGB w jasny i intuicyjny sposób sygnalizuje stan dostępności pomieszczenia i może wyświetlać szeroką gamę kolorów.



Czytnik NFC & RFID

Dzięki czytnikowi NFC/RFID, panel dotykowy PC pozwala na bezprzewodową komunikację z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.



Łączność

Złącze RJ45 (LAN) obsługujące technologię Power over Ethernet (POE) pozwala na przesyłanie danych i zasilanie ekranu za pomocą jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemożliwia instalację monitora.



Android OS

Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na niego.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	10.95", 27.81cm
Panel	technologia panelu IPS, LED
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1200 (2 megapixel HD)
Format obrazu	16:10
Jasność	450 cd/m²
Jasność	405 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	90%
Kontrast statyczny	1500:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	25ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 160°/160°, prawo/lewo: 80°/80°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Powierzchnia robocza szer. x wys.	147.4 x 235.8mm
Plamka	0.1228mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
Port USB	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x USB-C (DC5V, 900mA) video output only)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/max. 24W, 1000M)
Microphone	x1 (Quad microphone)

04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 16
CPU	Rockchip RK3576 Octa-Core 4x A53 + 4x A72, up to 2.2GHz

GPU	ARM G52 MC3
Storage	64GB eMMC
Memory	4GB LPDDR5X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.4
Hardware	NFC (NXP 7221), RFID (125kHZ,9600kbit/s)
Ekstra	Automatyczny obrót, gniazdo kart SD, powłoka przeciwodblaskowa, PoE, czytnik NFC/RFID, pasek świetlny RGB Led, uchwyt ścienny
Tryb kiosk	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Grubość szkła	1.1mm
Twardość szkła	6H

05 OGÓLNE

Przyciski	Wyłącznik zasilania
Applications	Zastosowania: licznik czasu uruchamiania, kalkulator, kalendarz, Chrome, budzik / zegar / minutnik / stoper, porządkowanie albumów, Gmail, wejście HDMI, iiSignage2, odtwarzacz iiyama, mapy, Sklep Play, PwmLightDemo, ustawienia, rejestrator dźwięku, blokada systemu
Flicker free	tak

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA	75 x 75mm, 100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (2.5m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Zasilacz sieciowy, wymienne wtyczki (UE/Wielka Brytania), osłona kabla/uchwyt ścienny
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	9W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA


REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	260 x 171 x 23.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	456 x 394 x 236mm
Waga (bez pudła)	1.07kg
Waga (z pudłem)	2.2kg
Kod EAN	4948570128440

11 POWIĄZANE INFORMACJE

Produkty z serii ProLite TW1625LASC-B3PNR, ProLite TW1025LASC-B3PNR

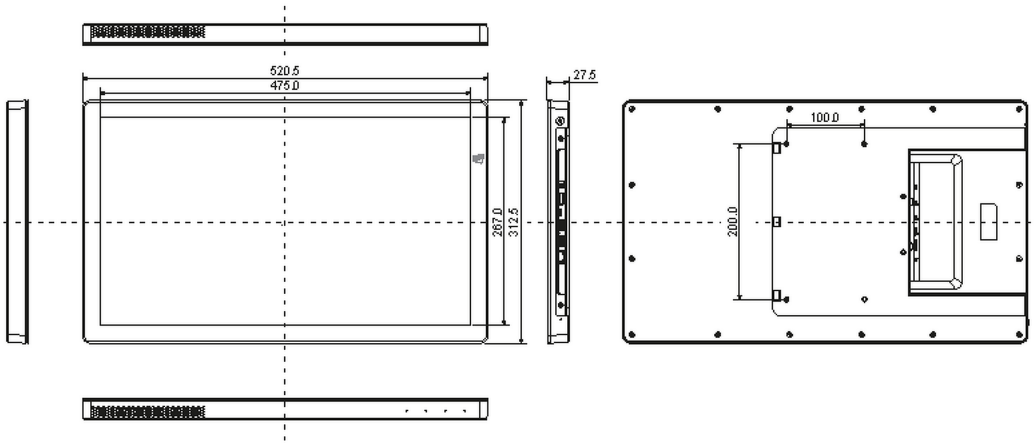

GALERIA


iiyama
ProLite
TW1125LAS
11"
TOUCH
RGB


iiyama
ProLite
TW1125LAS
11"
TOUCH
RGB


iiyama
ProLite
TW1125LAS
11"
TOUCH
RGB


iiyama
ProLite
TW1125LAS
11"
TOUCH
RGB


iiyama
ProLite
TW1125LAS
11"
TOUCH
RGB


iiyama
ProLite
TW1125LAS
11"
TOUCH
RGB





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**