ProLite TW1625LASC-B3PNR

TOUCHSCREENS


INFORMATION

15,6" monitor dotykowy PCAP (10 punktów) z systemem Android, technologią Power over Ethernet (PoE), wbudowanym czytnikiem NFC/RFID oraz podświetleniem RGB wokół ekranu



ProLite TW1625LASC-B3PNR to inteligentny i intuicyjny 15,6” monitor doykowy, zaprojektowany z myślą o środowiskach o dużym natężeniu ruchu, takich jak sale konferencyjne, punkty informacyjne czy przestrzenie hotelowe. Jego 10-punktowa technologia dotykowa PCAP z Optical Bonding zapewnia płynne i precyzyjne działanie z minimalnym odblaskiem, jednocześnie chroniąc wyświetlacz przed wilgocią i kondensacją. Zasilany systemem Android 14 umożliwia łatwą instalację aplikacji bezpośrednio na urządzeniu, oferując kompleksowe rozwiązanie all-in-one. Dzięki technologii Power over Ethernet (PoE), zarówno zasilanie, jak i dane przesyłane są przez jeden kabel, upraszczając instalację i redukując liczbę kabli.

Zintegrowany czytnik NFC/RFID umożliwia bezdotykową interakcję z kompatybilnymi urządzeniami, co jest idealne do szybkiego zameldowania w pokojach, autoryzacji pracowników lub uruchamiania automatycznych akcji, takich jak rozpoczęcie prezentacji. RGB LED bar w ramce pokazuje dostępność pokoi w zasięgu wzroku. Dzięki wbudowanej kamerze 5 MP, mikrofonowi i głośnikom, TW1625LASC-B3PNR zapewnia bezproblemową, nowoczesną interakcję w każdej inteligentnej przestrzeni. Dodatkowo, bezproblemowo integruje się z iiSignage², systemem zarządzania treścią (CMS) firmy iiyama, dając pełną kontrolę nad treściami i reklamami, zarówno w trybie poziomym, pionowym, jak i skierowany ku górze.

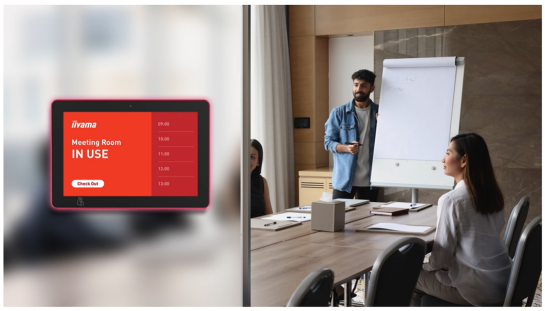

RGB Led bar

Pasek LED RGB w jasny i intuicyjny sposób sygnalizuje stan dostępności pomieszczenia i może wyświetlać szeroką gamę kolorów.



Czytnik NFC & RFID

Dzięki czytnikowi NFC/RFID, panel dotykowy PC pozwala na bezprzewodową komunikację z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.



Łączność

Złącze RJ45 (LAN) obsługujące technologię Power over Ethernet (POE) pozwala na przesyłanie danych i zasilanie ekranu za pomocą jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemożliwia instalację monitora.



Android OS

Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na niego.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	15.6", 34.4cm
Panel	technologia panelu IPS, LED
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (1 megapixel HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m²
Jasność	390 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	86%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	20ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.16 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Plamka	0.1792mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
Port USB	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x USB-C (DC5V, 900mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Microphone	x1

04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octo-core A53*4 + A72*4 up to 2.2GHz
Storage	32GB eMMC

Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Hardware	NFC (NXP PN7160), RFID (125kHZ,ISO/IEC 11784/11785,EM4100, TK4100/GK4100)
Ekstra	Automatyczny obrót, kamera internetowa (5 megapikseli), gniazdo kart SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców, powłoka przeciwodblaskowa, PoE, czytnik NFC/RFID, pasek świetlny RGB Led, uchwyt ścienny
Tryb kiosk	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Grubość szkła	2.05mm
Twardość szkła	6H

05 OGÓLNE

Przyciski	Wyłącznik zasilania
Applications	Aplikacje: blokada aplikacji, zarządzanie czasem restartu, zarządzanie czasem włączenia/wyłączenia, kalkulator, kalendarz, aparat, Chrome, alarm/zegar/timer/stoper, zarządzanie plikami i folderami, porządkowanie albumów, Gmail, Google, pasek świetlny led, odtwarzanie plików audio, sklep Play, preferencje systemowe, rejestrator dźwięku, odtwarzanie wideo

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA	75 x 75mm
System zarządzania kablami	tak

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Zasilacz sieciowy, wymienne wtyczki (UE/UK), osłona kabla/uchwyt ścienny
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	11W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	397 x 256 x 28.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	495 x 305 x 75mm
Waga (bez pudła)	2kg
Waga (z pudłem)	3kg
Kod EAN	4948570125692

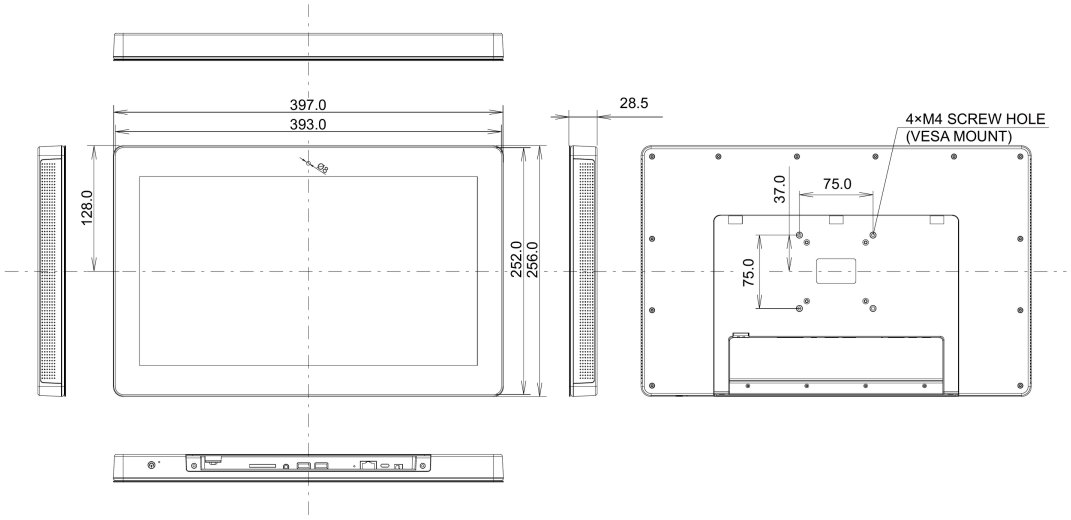



GALERIA


iiyama
ProLite
TW1625LASC
15.6" TOUCH RGB


iiyama
ProLite
TW1625LASC
15.6" TOUCH RGB


iiyama
ProLite
TW1625LASC
15.6" TOUCH RGB

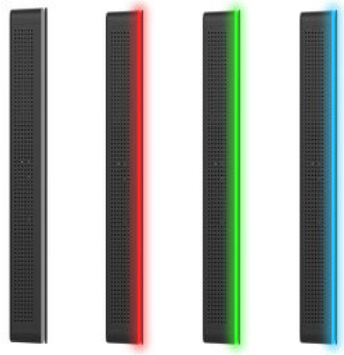

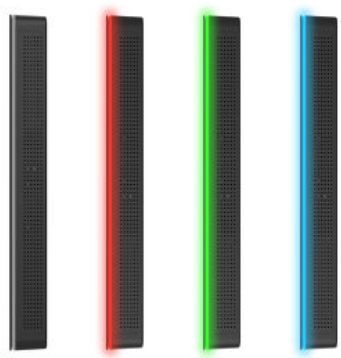



iiyama
ProLite
TW1625LASC
15.6" TOUCH RGB



iiyama
ProLite
TW1625LASC
15.6" TOUCH RGB






iiyama
ProLite
TW1625LASC
15.6" TOUCH RGB


ProLite
TW1625LASC
CABLE COVER/WALL MOUNT



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**