UNIFIED COMMUNICATIONS

INFORMATION




Jednoczęściowy wideobar 4K UC-BAR30-1 ze śledzeniem AI i układem 4 mikrofonów

UC-BAR30-1 to kompaktowe, jednoczęściowe (all-in-one) rozwiązanie do wideokonferencji, stworzone z myślą o uproszczeniu spotkań hybrydowych i współpracy. Łącząc kamerę 4K UHD, zintegrowany głośnik oraz układ 4 mikrofonów w jednej smukłej obudowie, wideobar zapewnia wyraźny obraz i naturalne brzmienie dźwięku w małych salach konferencyjnych, przestrzeniach typu huddle space oraz na osobistych stanowiskach pracy.

Dzięki szerokiemu polu widzenia o przekątnej 116°, funkcji automatycznego kadrowania AI (auto framing) oraz śledzeniu sterowanemu gestami, UC-BAR30-1 automatycznie i naturalnie utrzymuje uczestników w kadrze podczas połączeń, bez konieczności ręcznej regulacji. Zintegrowana matryca mikrofonów dalekiego pola przechwytuje głos z odległości do 8 metrów, a dźwięk w trybie pełnego dupleksu (full duplex) gwarantuje płynną i niezakłóconą konwersację.

Dzięki łączności USB typu plug-and-play, kompatybilności z systemami Windows, macOS i Android oraz elastycznym opcjom montażu (na monitorze, biurku lub ścianie), UC-BAR30-1 jest gotowy do szybkiego wdrożenia w każdym profesjonalnym środowisku.

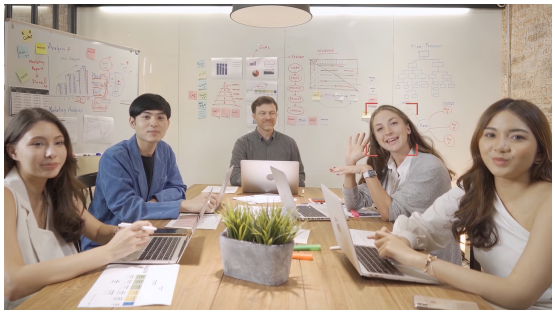

Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przełącza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.



Sterowanie gestami

Steruj kamerą za pomocą prostych gestów dłoni. Rozpocznij lub zatrzymaj śledzenie oraz przybliż lub oddal obraz bez dotykania urządzenia. Zapewnia to płynną i profesjonalną prezentację oraz pełną swobodę ruchu.



Prezentuj i nawiguj z łatwością

Zyskaj pełną kontrolę nad prezentacją bez konieczności korzystania z urządzenia. Wbudowane przyciski prezentera umożliwiają płynne przechodzenie między slajdami. Jednym przyciskiem aktywujesz tryb myszy, aby wskazywać, klikać i nawigować po treściach.

SPECYFIKACJA

01 GŁOŚNIK

Impedancja	4Ω
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	74±3dB(1W/0.5M)
Zniekształcenia	<5%
Zakres częstotliwości	20Hz ~ 20kHz

02 KAMERA

Pixels	8,29M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	3840 x 2160p (30kl/s); 1920 x 1080p (30fps, 1280 x 720p 30kl/s); 640 x 480p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	116°
Fokus	stały
Fokus - odległość	0,5m
Apertura	F/2.2
Zoom	16-krotne powiększenie na ekranie (efektywne 5-krotne przy 1080P, 2-krotne przy 4K)
Automatyczne kadrowanie	tak

03 AUDIO

Częstotliwość próbkowania	16KHz 48kHz
Ilość mikrofonów kierunkowych	4
Zasięg mikrofonu	8m
Wbudowane głośniki	1 x 5W

04 ZŁĄCZA

Host	USB v.2.0

05 MIKROFON

Ilość mikrofonów kierunkowych	x4
Zakres odbioru głosu	0 to 8m (promień)
Sensitivity	-26dBV
Stosunek sygnału do szumu	65.5dB

06 ŁĄCZNOŚĆ I OBSŁUGA PRZYCISKÓW

Video Output Resolution	3840*2160p30, 2560*1440p30, 1920*1080p30, 1280*720p30
Bluetooth	Yes
Buttons	Mute / UnMute

07 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	≤15°
Migawka prywatności	yes

08 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	USB 2.0 (typ A do C)
Uchwyt montażowy	tak
Pilot	tak (baterie w zestawie)
Zasilacz	tak

09 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zużycie energii	5W typowo

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	400.5 x 92.8 x 81.2mm
Waga (bez pudła)	0.960kg
Kod EAN	4948570033553

11 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty	UC-CAM10PRO-1

GALERIA













Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**