DESKTOP MONITORS

INFORMATION



27-calowy monitor IPS z odświeżaniem 120Hz i funkcjami ochrony wzroku

ProLite X2791HS ma 27-calowy wyświetlacz Full HD z elegancką, cienką ramką z czterech stron, co pomaga stworzyć schludne i nowoczesne miejsce pracy z wieloma monitorami.

Panel IPS zapewnia ostry obraz, żywe kolory i stałą jasność pod każdym kątem. Dzięki szybkiej częstotliwości odświeżania 120 Hz obraz pozostaje płynny i responsywny, niezależnie od tego, czy pracujesz nad złożonymi zadaniami, czy korzystasz z multimediów. Technologia eliminująca migotanie i reduktor niebieskiego światła zwiększają komfort dla oczu, zwłaszcza podczas długotrwałego użytkowania.

Zintegrowane głośniki i gniazdo słuchawkowe pozwalają uniknąć bałaganu na biurku, zapewniając jednocześnie wygodę podczas rozmów telefonicznych. Dzięki certyfikatowi EPEAT Silver, zgodności z normą TCO Certified i klasie energetycznej C, model X2791HS wspiera zarówno wydajną pracę, jak i odpowiedzialne zużycie energii.



Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.



Odkryj ukryte detale dzięki głębszemu kontrastowi

Dzięki natywnemu współczynnikowi kontrastu 1500:1 monitor oddaje subtelne niuanse cieni i delikatne przejścia tonalne. Więcej informacji obrazu widzisz od razu, co ułatwia podejmowanie precyzyjnych decyzji podczas edycji i korekcji kolorów. Ciemne obszary pozostają wyraźne i dobrze zdefiniowane, bez zlewania się ze sobą.



Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99.7%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 140kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny (matowy, czarny)

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (środek), W górę/Wybór sygnału, W dół, W lewo/Podmenu, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	ustawienia kolorów (kolor i-Style, reduktor niebieskiego światła, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje wyświetlane), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), dodatkowe 2 (klawisz skrótu), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie dźwięku), reset (resetuj wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

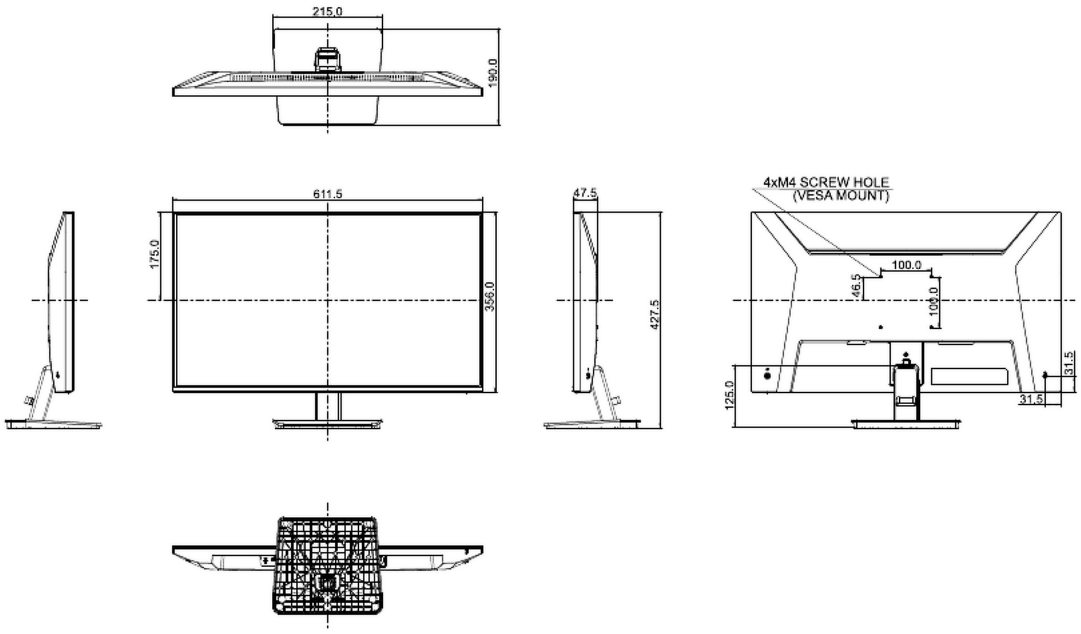
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	611.5 x 427.5 x 190mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	688 x 442 x 126mm
Waga (bez pudła)	3.8kg
Waga (z pudłem)	5.8kg
Kod EAN	4948570127412


215.0
190.0
611.5
175.0
356.0
47.5
427.5
4xM4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
46.5
100.0
31.5
125.0
31.5

GALERIA


iiyama
ProLite
X2791HS
27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W


iiyama
ProLite
X2791HS
27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W


iiyama
ProLite
X2791HS
27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W


iiyama
ProLite
X2791HS
27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W


iiyama
ProLite
X2791HS
27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W


iiyama
ProLite
X2791HS
27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W


iiyama


ProLite
X2791HS




27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL


27"
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W






iiyama



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**