DESKTOP MONITORS

INFORMATION



27-calowy monitor IPS QHD z funkcjami zapewniającymi komfort dla oczu

ProLite X2791QS ma 27-calowy wyświetlacz QHD (2560 x 1440) z elegancką, cienką ramką z czterech stron, co pomaga stworzyć schludne i nowoczesne miejsce pracy z wieloma monitorami.

Panel IPS zapewnia ostry obraz, żywe kolory i stałą jasność pod każdym kątem. Technologia eliminująca migotanie i reduktor niebieskiego światła poprawiają komfort dla oczu, zwłaszcza podczas długiego użytkowania.

Wbudowane głośniki i gniazdo słuchawkowe pozwalają uniknąć bałaganu na biurku, zapewniając jednocześnie wygodę podczas rozmów telefonicznych. Dzięki certyfikatowi EPEAT Silver i zgodności z normą TCO Certified monitor X2791QS wspiera wydajną pracę i spełnia uznane normy środowiskowe



Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.



Stylowy design, pełna płynność obrazu

Ultracienkie ramki sprawiają, że ekrany zlewają się w całość, tworząc nowoczesne i wygodne miejsce pracy bez zbędnych rozproszeń.



Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 112kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (środek), W górę/Wybór sygnału, W dół, W lewo/Podmenu, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	ustawienia kolorów (kolor i-Style, reduktor niebieskiego światła, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje wyświetlane), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), dodatkowe 2 (klawisz skrótu), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie dźwięku), reset (resetuj wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

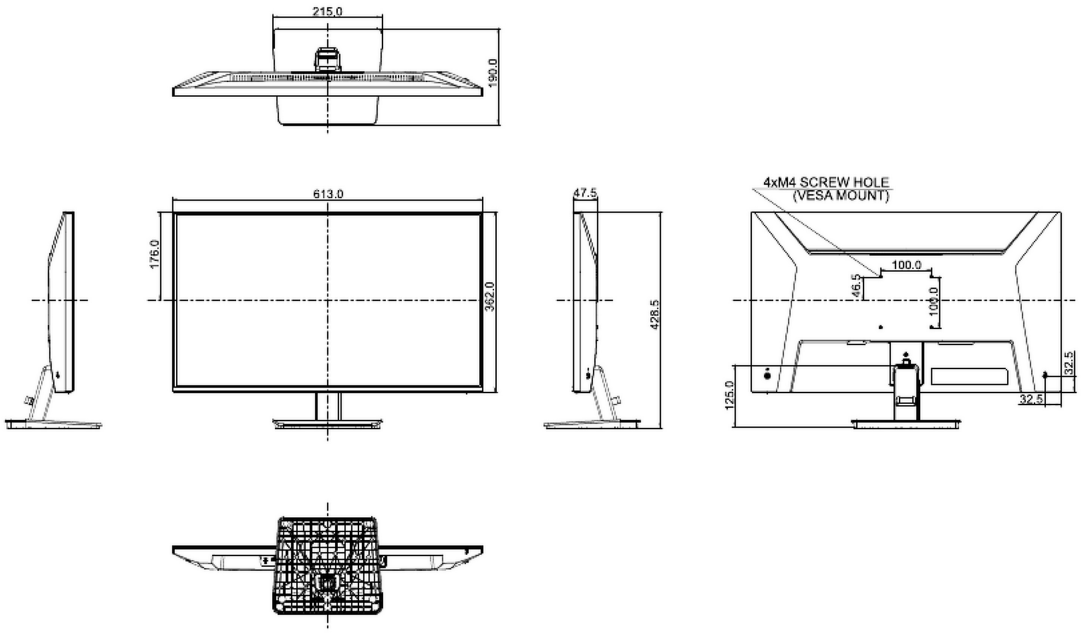
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 428.5 x 190mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	688 x 442 x 126mm
Waga (bez pudła)	3.8kg
Waga (z pudłem)	6.0kg
Kod EAN	4948570127436


215.0
190.0
613.0
176.0
362.0
47.5
428.5
4xM4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
46.5
100.0
32.5
125.0
32.5

GALERIA





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**