## INFORMATION




# Przyjazny dla środowiska monitor IPS 27” idealny do nowoczesnych miejsc pracy

ProLite X2797HSU to idealny wybór, jeśli szukasz kompaktowego, wydajnego wyświetlacza, który bezproblemowo wpasuje się w konfigurację wielomonitorową. Wąskie ramki z czterech stron zapewniają czystą, nowoczesną przestrzeń roboczą i spójny obraz na wielu ekranach.

Matryca IPS gwarantuje ostre, dokładne kolory oraz szerokie kąty widzenia, podczas gdy częstotliwość odświeżania 120 Hz dba o płynność i natychmiastową reakcję ekranu. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad dokumentami, edytujesz treści, czy przeglądasz internet, technologia Flicker-Free oraz redukcja niebieskiego światła pomagają chronić wzrok podczas długich sesji.

Wbudowane głośniki, czteroportowy hub USB, złącza HDMI i DisplayPort oraz gniazdo słuchawkowe sprawiają, że konfiguracja stanowiska jest prosta i wydajna.

Dzięki certyfikatom EPEAT i TCO10 oraz klasie energetycznej C wybierasz monitor, który wspiera zrównoważony rozwój bez kompromisów w zakresie wydajności.



## Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.




## Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.



## Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.



## Poczuj różnicę dzięki certyfikowanej ochronie wzroku

Sprzętowa redukcja światła niebieskiego wbudowana bezpośrednio w panel, technologia Flicker-free oraz wierne odwzorowanie kolorów współpracują ze sobą, aby wspierać Twój wzrok każdego dnia. Dzięki certyfikatowi TÜV Rheinland Eye Comfort, monitor ten umożliwia dłuższą pracę, przeglądanie sieci i tworzenie treści przy mniejszym wysiłku dla oczu.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | bezramkowy z 4 stron |
| **Przekątna** | 27", 68.6cm |
| **Panel** | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 350 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 1500:1 |
| **Kontrast ACR** | 80M:1 |
| **Czas reakcji (GTG)** | 4ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 140kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 598 x 363.3mm, 23.5 x 13.2" |
| **Plamka** | 0.311mm |
| **Kolor** | matowa, czarny |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Wejście sygnału** | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| **USB HUB** | x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W)) |
| **HDCP** | tak |
| **Wyjście słuchawkowe** | tak |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Obsługa technologii Adaptive Sync** | tak |
| **Ekstra** | i-Style colour, Eye Comfort |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| **Przyciski** | Zasilanie, Menu, W górę/W prawo/Głośność, W dół, W lewo/Podmenu, Wybór wejść, Wyjście |
| **Parametry regulowane** | ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, czas OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia wideo, logo startowe, zakres RGB, LED, informacja), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz) |
| **Wbudowane głośniki** | 2 x 2W |

| | |
|---|---|
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | pochył |
| **Kąt pochylenia** | 20° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **System zarządzania kablami** | tak |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m) |
| **Pozostałe** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

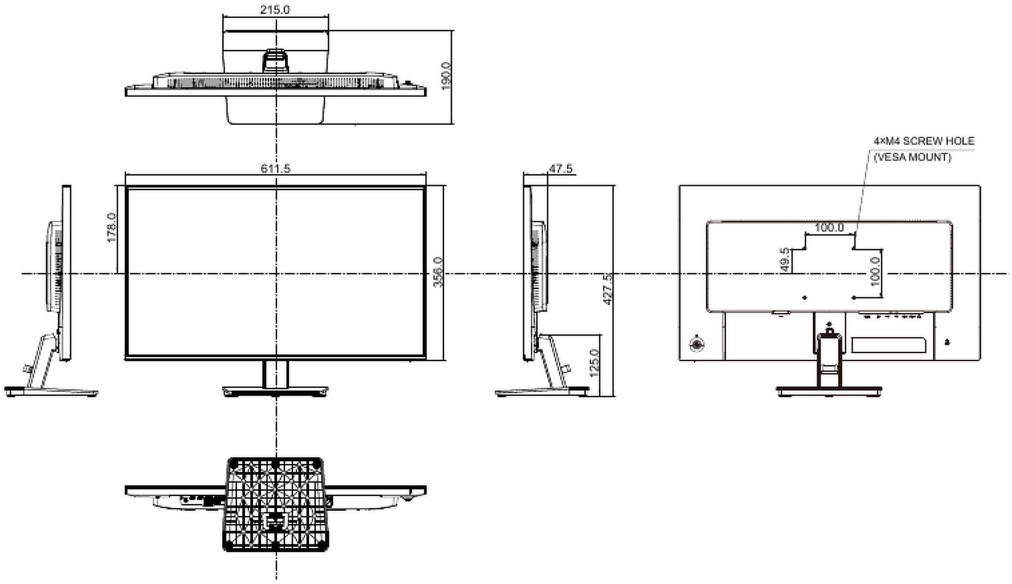
| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | C |
| **EPEAT Silver** | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net |
| **REACH SVHC** | powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru |
| **Gwarancja** | 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |

## 08 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 611.5 x 427.5 x 190mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 688 x 442 x 126mm |
| **Waga (bez pudła)** | 4.0kg |
| **Waga (z pudłem)** | 6.3kg |
| **Kod EAN** | 4948570125845 |


215.0
190.0
611.5
178.0
356.0
47.5
427.5
125.0
4×M4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
49.5
100.0

## GALERIA



































Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**