INFORMATION



24-calowy monitor Full HD IPS z częstotliwością odświeżania 120Hz, ergonomiczną podstawą i wąską ramką z czterech stron

ProLite XB2491H ma 24-calowy wyświetlacz Full HD z elegancką, cienką ramką z czterech stron, co pomaga stworzyć schludne i nowoczesne miejsce pracy z wieloma monitorami.

Panel IPS zapewnia ostry obraz, żywe kolory i stałą jasność pod każdym kątem. Dzięki szybkiej częstotliwości odświeżania 120 Hz obraz pozostaje płynny i responsywny, niezależnie od tego, czy pracujesz nad złożonymi zadaniami, czy korzystasz z multimediów. Technologia eliminująca migotanie i reduktor niebieskiego światła zwiększają komfort dla oczu, zwłaszcza podczas długotrwałego użytkowania.

Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości w zakresie 15 cm oraz funkcje pochylania, obracania i obrotu, dzięki czemu można łatwo ustawić ekran w pozycji dostosowanej do swojej postawy i zachować komfort przez cały dzień.

Gniazdo słuchawkowe zapewnia wygodne połączenie audio do prywatnego słuchania i rozmów online. Dzięki rejestracji EPEAT Silver, certyfikacji TCO i klasie energetycznej C, model XB2491H wspiera zarówno wydajną pracę, jak i odpowiedzialne zużycie energii.



Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.



Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.



Ogranicz zużycie energii elektrycznej, utrzymaj wydajność obrazu

W porównaniu z monitorem klasy energetycznej C o tych samych rozmiarach, monitor iiyama z etykietą energetyczną C pozwala obniżyć koszty energii o około 37% i to bez utraty jakości obrazu. Wydajne podświetlenie LED w połączeniu z wysokowydajnym filtrem kolorów zachowuje jasność i intensywność kolorów, gwarantując wrażenia wizualne jakich oczekujesz. A dzięki niższemu zużyciu energii chronisz również środowisko.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 140kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (środek), W górę/Wybór sygnału, W dół, W lewo/Podmenu, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	ustawienia kolorów (kolor i-Style, reduktor niebieskiego światła, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje wyświetlane), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), dodatkowe 2 (klawisz skrótu), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie dźwięku), reset (resetuj wszystko?)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	360°; 180° w lewo; 180° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

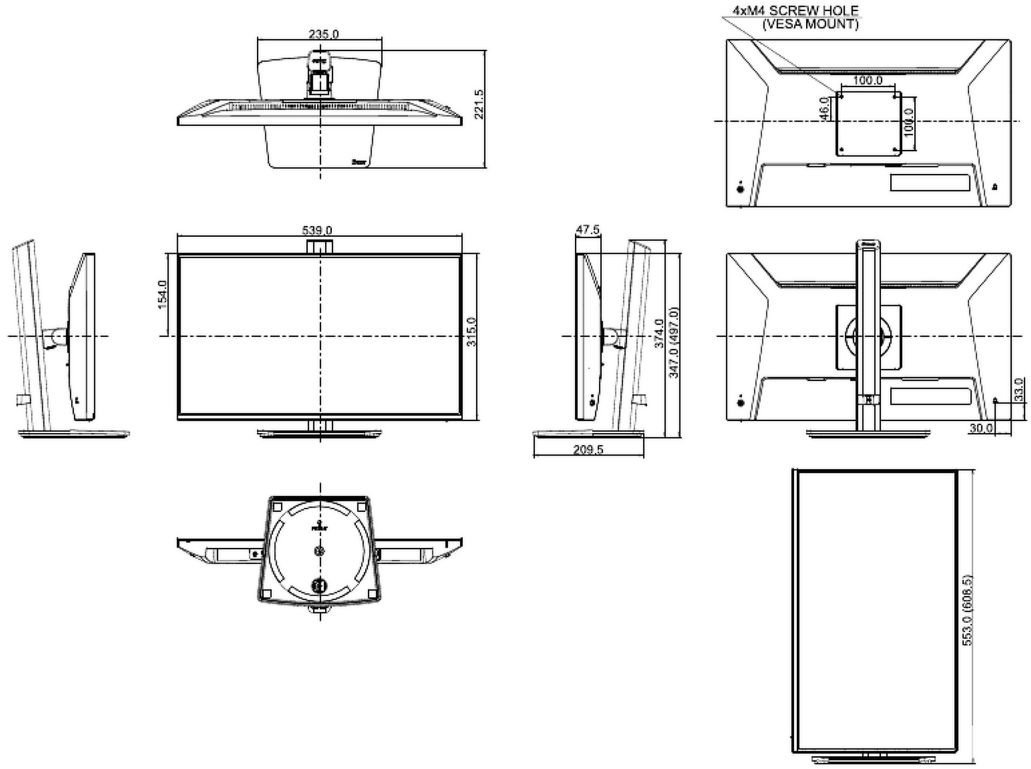
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	12W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	539 x 374 (497) x 221.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	685 x 395 x 126mm
Waga (bez pudła)	4.8kg
Waga (z pudłem)	6.6kg
Kod EAN	4948570127849


4xM4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
235.0
221.5
100.0
46.0
100.0
539.0
154.0
315.0
47.5
374.0
347.0 (497.0)
209.5
33.0
30.0
553.0 (606.5)

GALERIA


iiyama
ProLite
XB2491H
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2491H
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2491H
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2491H
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2491H
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2491H
24"
IPS


ProLite
XB2491H


ProLite
XB2491H




24"
IPS


iiyama
24"
IPS









Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**