INFORMATION



32’’ monitor 4K VA z USB-C (95W), przełącznikiem KVM i obsługą PiP/PbP

ProLite XB3294UHSCP-B1 to 32-calowy monitor 4K, stworzony z myślą o większej przestrzeni roboczej, lepszej ostrości obrazu i płynniejszej pracy.

Wyposażony w matrycę VA o rozdzielczości Ultra HD i kontraście 3000:1, zapewnia wyrazisty obraz o żywych kolorach. Jasność 350 cd/m², czas reakcji 2ms oraz technologia Adaptive Sync gwarantują płynny i – zarówno podczas pracy z danymi, jak i tworzenia treści

USB-C (zasilanie 95W), HDMI, DisplayPort i wbudowany przełącznik KVM ułatwiają zarządzanie wieloma urządzeniami przy jednoczesnym zasilaniu laptopa. Tryby PiP (Picture-in-Picture) i PbP (Picture-by-Picture) umożliwiają wyświetlanie treści z dwóch źródeł w tym samym czasie, ułatwiając wielozadaniową pracę.

Trzystronny bezramkowy design sprzyja koncentracji i doskonale sprawdza się w konfiguracjach wielomonitorowych. Podstawka z regulacją wysokości, wbudowane głośniki i złącze słuchawkowe zapewniają wygodę przez cały dzień.

Monitor spełnia wymagania certyfikatów TCO, TÜV-GS oraz EPEAT Silver, co potwierdza jego jakość, ergonomię i troskę o środowisko.

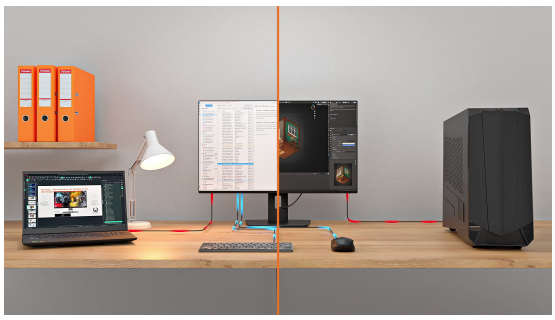

Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.



Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.



Podwójny widok, podwójna skuteczność

Możesz oglądać dwa źródła jednocześnie. Skorzystaj z trybu Picture-in-Picture, aby wyświetlić drugi obraz w rogu ekranu, lub z trybu Picture-by-Picture, aby podzielić ekran na dwie części. Idealne do pracy wielozadaniowej, porównywania treści i pełnej kontroli.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	31.5", 80cm
Panel	VA
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	2ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Synchronizacja pozioma	30 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Plamka	0.182mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour
HDR	HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, technologia X-Res, głębia czerni), ustawienia kolorów (6-osiowa, kolor i-Style, reduktor światła niebieskiego, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), PiP/PiB (PiP/PiB, źródło podrzędne, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana), menu ekranowe (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszanie OSD, tło, DDC/CI, informacje), język, różne (ostrość, tryb wyświetlania, logo startowe, dioda zasilania, ładowanie przez USB, prędkość USB-C), KVM, wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, wejście audio), przywróć (przywrócić?)
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	55W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	713.9 x 428.5 (598.5) x 245.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	790 x 510 x 143mm
Waga (bez pudła)	8.5kg
Waga (z pudłem)	11.8kg

Kod EAN 4948570126279

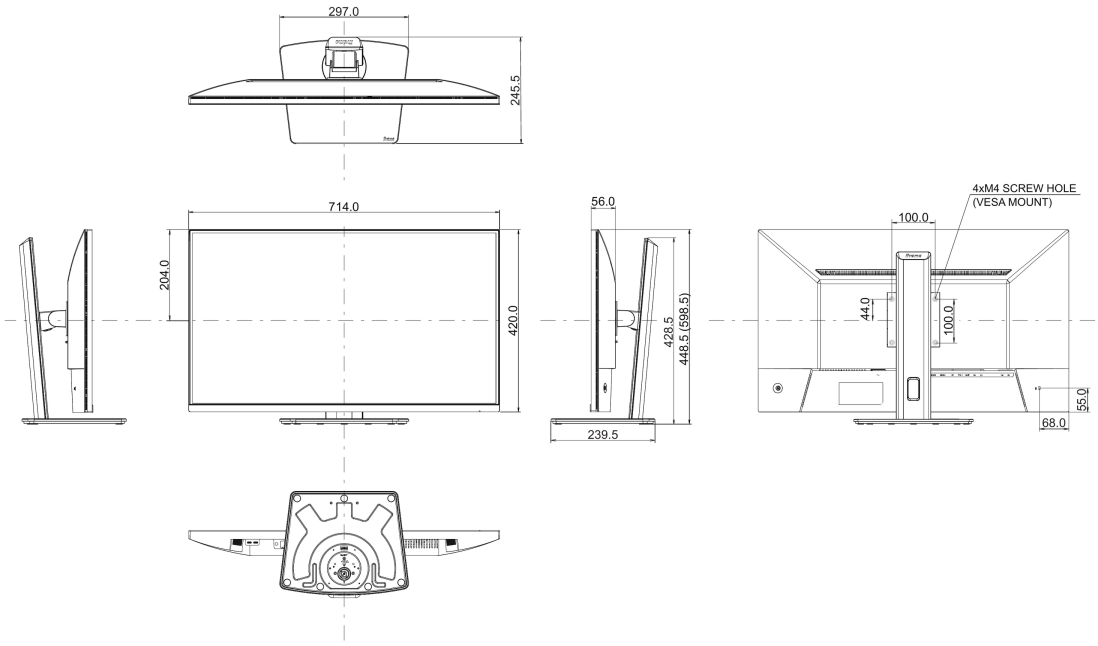

GALERIA



























Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**