INFORMATION




## 34-calowy zakrzywiony monitor IPS UWQHD ze stacją dokującą USB-C, złączem LAN, przełącznikiem KVM i podstawą z regulacją wysokości w zakresie 15cm

34-
calowy ultraszeroki monitor iiyama XCB3492WQSNP łączy rozdzielczość 3440 × 1440 z zakrzywioną matrycą IPS o

Wbudowana stacja dokująca USB-C, przełącznik KVM i złącze LAN ułatwiają podłączanie urządzeń, a wyjście DisplayPort umożliwia wygodne tworzenie konfiguracji wielomonitorowych dzięki funkcji Daisy Chain. Podstawa z regulacją wysokości w zakresie 15 cm oraz technologie ochrony wzroku zapewniają długotrwały komfort i wydajność pracy.

## WŁAŚCIWOŚCI



### Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

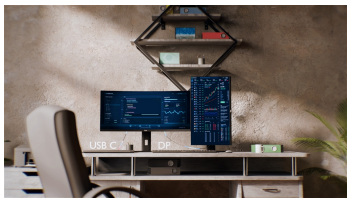


### Zwiększ przestrzeń roboczą dzięki dwóm monitorom.

Połącz 34-calowy monitor ultrapanoramiczny z 24-calowym monitorem ustawionym pionowo, aby stworzyć wygodne i wydajne stanowisko pracy z dwoma ekranami. Na monitorze ultrapanoramicznym wykonuj główne zadania, a na pionowym miej zawsze pod ręką pocztę e-mail, Teams, dashboardy, dane rynkowe, dokumenty czy narzędzia do monitorowania.




### Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.

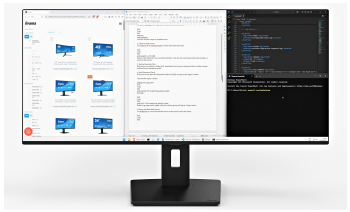

### Wielozadaniowość z ultra-szerokim QHD

Uzyskaj więcej miejsca do pracy - porównuj dokumenty obok siebie, wykonuj kilka zadań jednocześnie lub w pełni zanurz się w treści bez potrzeby przełączania okien.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | zakrzywiony |
| **Przekątna** | 34", 86.7cm |
| **Panel** | IPS LED, matowe wykończenie |
| **Zakrzywiony** | 3800R |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 3440 x 1440 @100Hz (4.9 megapixel UWQHD) |
| **Format obrazu** | 21:9 |
| **Jasność** | 350 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 1500:1 |
| **Kontrast ACR** | 80M:1 |
| **Czas reakcji (GTG)** | 3ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 160kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2" |
| **Plamka** | 0.233mm |
| **Kolor ramy** | matowa, czarny |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Wejście sygnału** | HDMI x2 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4)<br>USB-C x1 (PD 95W) |
| **Wyjścia sygnału** | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3440x1440) |
| **USB HUB** | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| **USB-C DOCK** | x1 (Power delivery 95W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| **HDCP** | tak |
| **Wyjście słuchawkowe** | tak |
| **RJ45 (LAN)** | x1 |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **KVM switch** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Obsługa technologii Adaptive Sync** | tak |
| **Ekstra** | Eye Comfort |
| **HDR** | ready, HDR10 |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| **Przyciski** | Przycisk nawigacyjny, Zasilanie, (Środek: Menu główne/Zatwierdzanie), Przód (Przejście w dół/Podmenu), Tył (Przejście w górę/Wybór źródła sygnału), Lewo (Przejście w lewo/Zmniejszanie głośności), Prawo (Przejście w prawo/Zwiększanie głośności) |
| **Parametry regulowane** | regulacja obrazu (jasność, kontrast, Eco, HDR, ACR, Adaptive Sync, technologia X-res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa regulacja kolorów, i-Style Colour, gamma, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, źródło dodatkowe, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana źródeł, wejście audio), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wyświetlania, tło, informacje o wyświetlaczu, adres MAC), język, ustawienia dodatkowe (ostrość, dostosowanie trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, ładowanie USB, KVM, sterowanie DDC/CI, wyjście DP MST), wybór źródła sygnału, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie), przywracanie ustawień fabrycznych |
| **Wbudowane głośniki** | 2 x 5W |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

### 04 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | wysokość, obrót, pochył |
| **Regulacja wysokości** | 150mm |
| **Obrót stopy** | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| **Kąt pochylenia** | 23° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **System zarządzania kablami** | tak |

### 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.5m), DP (1.8m), USB-C (1.0m) |
| **Pozostałe** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

### 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 31W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TCO Edge |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | F |
| **EPEAT Silver** | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net |
| **REACH SVHC** | powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru |

## 08 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 816.5 x 434 (584) x 245.5mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 910 x 480 x 160mm |
| **Waga (bez pudła)** | 9.8kg |
| **Waga (z pudłem)** | 14.4kg |
| **Kod EAN** | 4948570127887 |

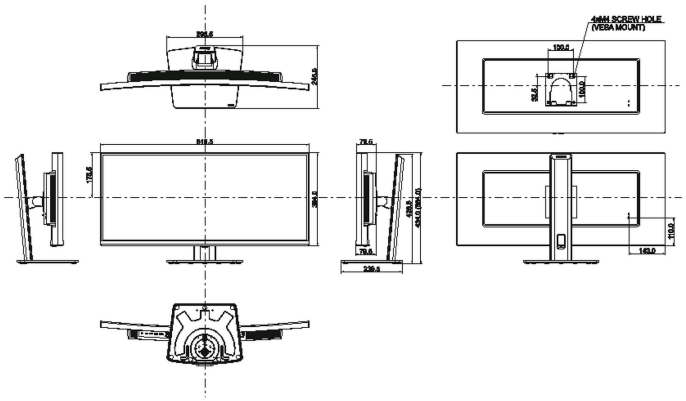

## GALERIA

































Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**