ProLite XCB3492WQSNPH-B1

INFORMATION



34-calowy zakrzywiony monitor IPS UWQHD z kamerą obsługującą Windows Hello, stacją dokującą USB-C, złączem LAN, przełącznikiem KVM i podstawą z regulacją wysokości w zakresie 15cm

34-calowy monitor iiyama XCB3492WQSNPH został zaprojektowany z myślą o płynnej i wydajnej pracy. Delikatnie zakrzywiona matryca IPS o promieniu krzywizny 3800R oferuje dużą przestrzeń roboczą o rozdzielczości 3440×1440, spójne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, zapewniając komfortowe i naturalne wrażenia wizualne.

Podłącz laptopa za pomocą stacji dokującej USB-C, wygodnie przełączaj się między dwoma komputerami dzięki wbudowanemu przełącznikowi KVM i korzystaj ze stabilnego połączenia sieciowego przez LAN. Wyjście DisplayPort z obsługą funkcji Daisy Chain umożliwia łatwe tworzenie konfiguracji wielomonitorowych, a kamera internetowa 5MP z autofokusem i obsługą Windows Hello, podstawa z regulacją wysokości w zakresie 15 cm oraz technologie ochrony wzroku pomagają zachować komfort i produktywność podczas codziennej pracy.

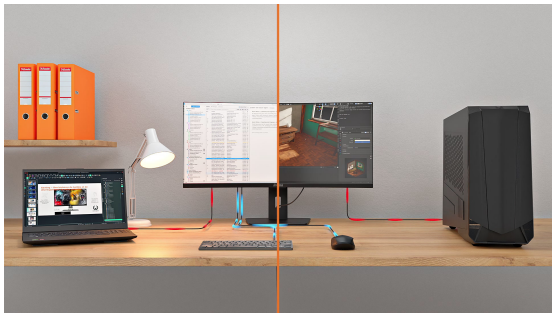

Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.



Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.



Łatwy dostęp dzięki kamerze Windows Hello

Loguj się szybko i bezpiecznie dzięki rozpoznawaniu twarzy, a także ciesz się krystalicznie czystymi rozmowami wideo dzięki kamerze internetowej z autofokusem i wysoką rozdzielczością.

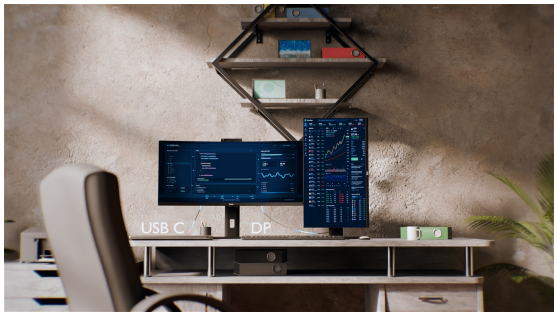

Zwiększ przestrzeń roboczą dzięki dwóm monitorom

Połącz 34-calowy monitor ultrapanoramiczny z 24-calowym monitorem ustawionym pionowo, aby stworzyć wygodne i wydajne stanowisko pracy z dwoma ekranami. Na monitorze ultrapanoramicznym wykonuj główne zadania, a na pionowym miej zawsze pod ręką pocztę e-mail, Teams, dashboardy, dane rynkowe, dokumenty czy narzędzia do monitorowania.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.7cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Zakrzywiony	3800R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @100Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor ramy	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 95W)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3440x1440)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	Wbudowana kamera internetowa 5 MP z automatycznym ustawianiem ostrości, mikrofonem i osłoną prywatności, kompatybilna z Windows Hello, Eye Comfort
HDR	ready, HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Przyciski	Przycisk nawigacyjny, Zasilanie, (Środek: Menu główne/Zatwierdzanie), Przód (Przejście w dół/Podmenu), Tył (Przejście w górę/Wybór źródła sygnału), Lewo (Przejście w lewo/Zmniejszanie głośności), Prawo (Przejście w prawo/Zwiększanie głośności)
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, Eco, HDR, ACR, Adaptive Sync, technologia X-res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa regulacja kolorów, i-Style Colour, gamma, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, źródło dodatkowe, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana źródeł, wejście audio), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wyświetlania, tło, informacje o wyświetlaczu, adres MAC), język, ustawienia dodatkowe (ostrość, dostosowanie trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, ładowanie USB, KVM, sterowanie DDC/CI, wyjście DP MST), wybór źródła sygnału, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie), przywracanie ustawień fabrycznych
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.5m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	31W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TCO Edge
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	816.5 x 453 (602) x 245.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	910 x 480 x 160mm
Waga (bez pudła)	9.8kg
Waga (z pudłem)	14.4kg
Kod EAN	4948570127894

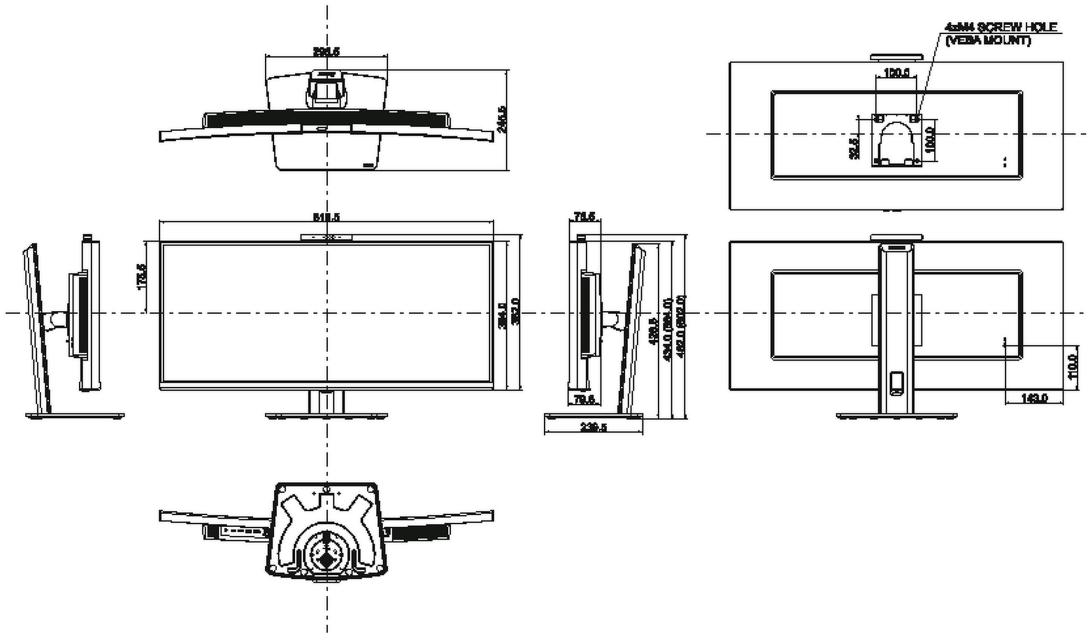

GALERIA



























Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**