INFORMATION

49-calowy zakrzywiony monitor Dual QHD zapewniający ogromną przestrzeń roboczą do płynnej pracy wielozadaniowej i większej produktywności

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują dużej przestrzeni roboczej i wysokiej efektywności pracy, ProLite XCB4994DQSU-B1 oferuje imponujący 49-calowy ekran o proporcjach 32:9 i rozdzielczości Dual QHD 5120 × 1440. Zapewnia on przestrzeń roboczą odpowiadającą dwóm monitorom QHD, zamkniętą w jednym, nieprzerwanym ekranie. Użytkownicy mogą wygodnie pracować na wielu aplikacjach, dokumentach, dashboardach lub osiach czasu jednocześnie, bez konieczności przełączania okien czy przeszkadzających ramek pośrodku ekranu.



Zakrzywiony panel VA 1000R obejmuje całe pole widzenia w bardziej naturalny sposób, ułatwiając śledzenie informacji rozmieszczonych na całej powierzchni ekranu oraz ograniczając zbędne ruchy głowy i oczu. Wysoki kontrast, żywe kolory, szerokie kąty widzenia oraz jasność 400 cd/m² zapewniają wyraźny obraz tekstu, grafiki i szczegółowych treści nawet w jasno oświetlonych biurach.

Czas reakcji 2 ms GTG oraz obsługa technologii Adaptive Sync gwarantują płynne przewijanie, odtwarzanie wideo i komfortową pracę z dynamicznymi treściami. Technologia Flicker-Free oraz redukcja emisji niebieskiego światła pomagają ograniczyć zmęczenie wzroku podczas długich godzin pracy.

Regulacja wysokości i pochylenia umożliwia stworzenie ergonomicznego stanowiska pracy, a bezramkowa konstrukcja z trzech stron nadaje monitorowi nowoczesny, profesjonalny wygląd. Dwa złącza HDMI oraz DisplayPort zapewniają elastyczne możliwości podłączenia wielu urządzeń, a wbudowane głośniki 2 × 5 W sprawdzają się podczas wideokonferencji, prezentacji i codziennego korzystania z multimediów bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu.

Zastępując konfigurację dwóch monitorów jednym, nieprzerwanym ekranem o przekątnej 49 cali, użytkownicy zyskują więcej przestrzeni do organizacji pracy, porównywania informacji i utrzymania koncentracji przez cały dzień.



Zakrzywiony ekran dla wciągającego oglądania

Zanurz się w naturalnym, wciągającym obrazie, który minimalizuje zniekształcenia i zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy lub rozrywki.



Głębsza czerń i więcej szczegółów dzięki matrycy VA





Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

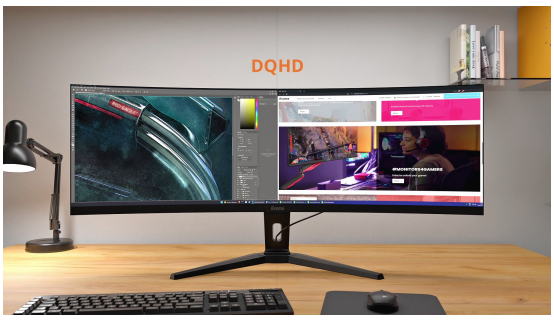Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	49", 124cm
Panel	VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1000R
Rozdzielczość fizyczna	5120 x 1440 @120Hz (DisplayPort, 7.4 megapixel DQHD)
Format obrazu	32:9
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	2ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Synchronizacja pozioma	30 - 185kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	DP@48-120Hz, HDMI@48-60Hz
Ekstra	i-Style Colour
HDR	tak, HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Przycisk nawigacyjny (zasilania): Środek (Menu główne/Zatwierdź), Przód (W dół/Brak funkcji), Tył (W górę/Wybór źródła), Prawo (W prawo/Głośność), Lewo (W lewo/Podmenu)

Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standardowe, zimne, ustawienia użytkownika, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła), wybór wejść, PbP (tryb PbP, drugie źródło, zmień źródło, wejście audio), audio (głośność, wycisz), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, wygaszenie OSD, informacje), ustawienia 1 (MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC), ustawienia 2 (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, Direct Drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo startowe, LED, przywróć)
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Kąt pochylenia	21° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	cable cover

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	44W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	ołów, Decabromodiphenylethane

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1150.5 x 411 (541) x 356mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1920 x 485 x 370mm
Waga (bez pudła)	11.9kg
Waga (bez stopy)	9.7kg
Waga (z pudłem)	22.3kg

Kod EAN	4948570127993



GALERIA









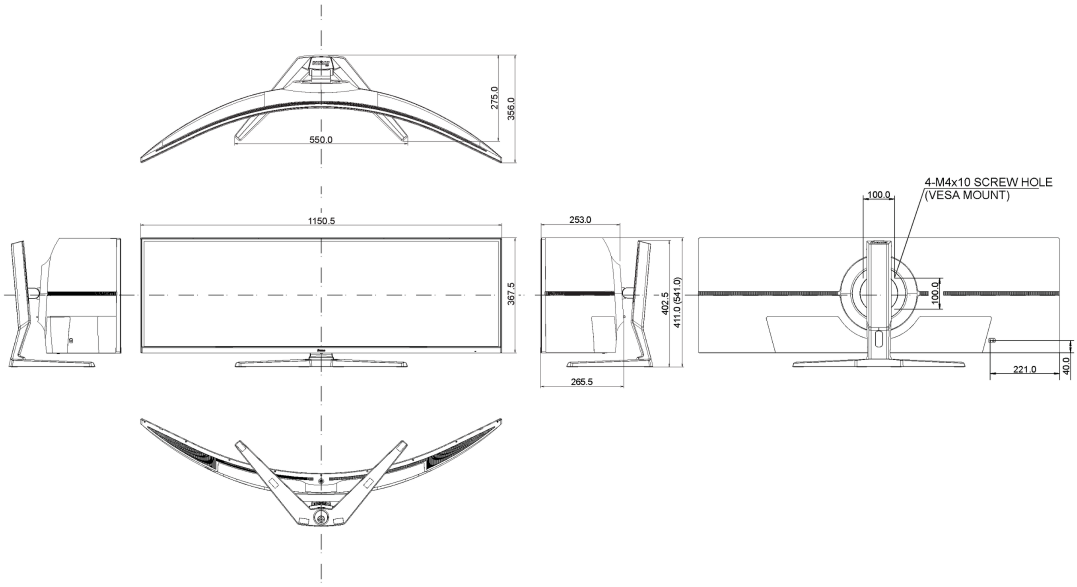












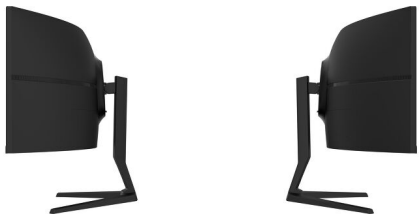


Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**